

TANTE SOLUZIONI PER L'EDILIZIA DEL CALCESTRUZZO

CONSTRI

bau



ASSORTIMENTO 2023



CONTATTI

CONTATTO

bau@constri.ch
+41 56 463 60 63

ORARI DI APERTURA

Lunedì – venerdì
07h30 alle 12h00
13h30 alle 17h00

Da aprile 2023:
Lunedì – venerdì
08h00 alle 12h00
13h00 alle 17h00

ONLINE

www.bau.constri.ch ← ordini online
www.bau.constri.ch ← Prodotti di informazione

- Rapporto di controllo
- Descrizioni
- Tesoro trovato
- Azioni

CONSTRI

bau

Constri AG è stata fondata nel 1964. Oggi l'azienda è composta da tre divisioni indipendenti: Constri bau, Constri fun e ProSpiel. In totale Constri AG dà impiego a oltre 70 collaboratori. Da oltre 55 anni nei cantieri grandi e piccoli si lavora con il materiale edilizio Constri. Molte soluzioni per l'edilizia che permettono di risparmiare tempo provengono dalla nostra cucina di idee.

Materiale edilizio Constri AG

- Apporta soluzioni opzionali per lavorare in cantiere con rapidità
- Garantisce un'eccezionale qualità dei materiali
- È sinonimo di pronta consegna
- Offre prezzi ragionevoli e sconti quantità
- Offre prezzi ragionevoli e interessanti sconti quantità
- Prodotti di qualità svizzeri
- Produzione propria di stampi ad iniezione

Spese di spedizione

Per tutte le ordinazioni di prodotti valgono i prezzi franco stabilimento. Fatturazione dopo servizio postale o di trasporto

Pagamenti

30 giorni netto (le detrazioni non autorizzate vengono addebitate successivamente).

Prezzi



Trovate il listino prezzi aggiornato sul sito bau.constri.ch.

Reclami

I reclami vanno effettuati entro 8 giorni dalla ricezione dei prodotti. Accettiamo le restituzioni solo previo avviso telefonico, con imballaggio originale e sufficientemente affrancate. Ci riserviamo il diritto di addebitare prodotti danneggiati privi di imballaggio originale.

Non è possibile restituire o sostituire gli articoli che produciamo su specifica richiesta del cliente.

Ferie

Tra Natale e Capodanno la nostra azienda resta chiusa.

Riserva di proprietà

I prodotti restano di nostra proprietà fino al completo pagamento.

Foro competente / luogo di adempimento

Il luogo di adempimento per le consegne e di pagamento è Schinznach-Dorf. Il foro competente è Brugg. È applicabile esclusivamente il diritto svizzero.

Termini e condizioni generali

I termini e le condizioni completi sono disponibili sul sito www.bau.constri.ch

INDICE

TUBI DISTANZIATORI E ROSETTE	4
Tubi distanziatori non tagliati	4
Tubi distanziatori tagliati senza rosette	4
Rosette	5
Tubi distanziatori tagliati con rosette	5
Distanziatori tagliati con rosette	6
Distanziatori con rosette montate e anelli di tenuta	7
COPERTURA & TAPPI DI CHIUSURA	8
Tappi di chiusura PZ	8
Tappi Flupp	9
Stopper	9
Stopper Screw	10
Tappi di chiusura ADZ	11
Tappi di chiusura ADZ con fori	11
Tappi di chiusura GZ	11
Tappi di chiusura DKZ	12
Tappi di chiusura in acciaio cromato	12
PROGRAMMA OPTI	13
Distanziatori per muri Opti	13
Programma Opti	13
DISTANZIATORE PER ARMATURE	14
Distanziatori per armature Constri	14
Distanziatori per armature Constri-Jet	15
Distanziatori Dischi Constri	15
Distanziatori per armature tondi	16
Blocco distanziatori in calcestruzzo	16
Distanziatori per armature tondi UNI	17
Distanziatori Tower	17
Distanziatori a torre	18
Cappucci per le estremità dei tondi	18
Barre distanziatrici con fori presagomati laterali	19
Barre distanziatrici senza fori presagomati laterali	19
BARRE PER CASSEFORME E PROFILATI	20
Barre a sezione triangolare	20
Profilati combinati	20
Barre con lista per chiodi	21
Profilati con sezione a T	21
Profilati con sezione trapezoidale	22
Barre di copertura	22

INDICE

STRUMENTI AUSILIARI PER CASSEFORME	23
Boccola per casseforme, 3 pezzi	23
Boccole per ringhiere	23
Barra distanza	24
Battuta per casseforme Constri	24
Tappo per casseforme	24
Stapi + mini Constri	25
Piastre di impilaggio per lo stoccaggio	25
Piastra forata	25
Cunei in plastica	26
Stafis con longherone su due lati	26
Piastre di sostegno	27
Nastro per ruggine	28
COMPONENTI DI SICUREZZA/PROTEZIONE	29
Cappucci di sicurezza per tondi da cemento armato	29
Cappuccio di protezione per tondi da cemento armato	29
Profilato di protezione per i bordi	30
Profilato angolare per la protezione dei bordi	30
Angolo di trasporti	30
STRUMENTI AUSILIARI PER L'ANCORAGGIO	30
Chiodi per pannelli	30
STRUMENTI AUSILIARI PER L'IMPERMEABILITÀ	31
Lamiera di tenuta VB	31
Nastri di tenuta in Bentonit Masterstop	32
Active Ring	33

LABELS



Plastica priva di PVC

Puntiamo sempre di più sull'uso di materiali plastici alternativi, pertanto circa il 60% del nostro assortimento è completamente privo di PVC.



Tenuta idrica


I prodotti contrassegnati dal marchio di tenuta idrica sono conformi ai requisiti tecnici di protezione dall'acqua.



Ignifugo/Antincendio

I prodotti contrassegnati dal marchio antincendio sono conformi ai requisiti tecnici di protezione ignifuga del diritto edilizio svizzero.

TUBI DISTANZIATORI E ROSETTE

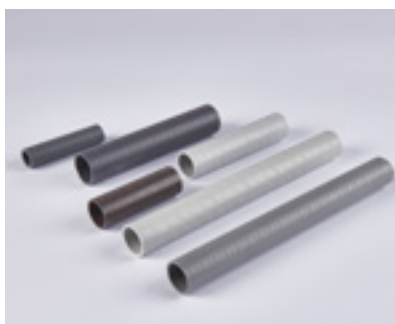

TUBI DISTANZIATORI NON TAGLIATI

Tubi distanziatori in versione ruvida per la realizzazione di opere murarie con cassaforma verticale. Per aumentare la superficie di appoggio sulla cassaforma e per proteggere il rivestimento di quest'ultima, consigliamo l'uso delle nostre rosette. Adatti anche per l'inserimento di tubi in componenti in calcestruzzo. Per casseforme di dimensioni piccole, normali e grandi. Tutti i tubi in fasci con aste della lunghezza di circa 3 m (tranne gli articoli 134.002 e 150.000 con 2 m di lunghezza). Altri diametri e versione liscia disponibili su richiesta.

- Rapporto di controllo

Tubi ruvidi

N. ARTICOLO	DIMENSIONI Ø		PESO	UNITÀ	PALETT Quantità per fascio
	Interno	Esterno			
114.500	14	19	9.6 kg	50 m	35
120.000	20	25	21.9 kg	100 m	56
122.000	22	27	18.2 kg	100 m	50 
122.500	22	27	9.1 kg	50 m	54
124.000 OPTI	22	26	10.5 kg	50 m	54
127.000 OPTI	26	30	12.3 kg	50 m	64
126.000	26	31	18.1 kg	60 m	56
132.000	32	38	24.0 kg	60 m	42
134.002	34	40	16.0 kg	30 m	42
150.000	50	54	9.9 kg	20 m	30

TUBI DISTANZIATORI TAGLIATI SENZA ROSETTE

Per casseforme di dimensioni normali e grandi. Tubi tagliati a lunghezza predefinita, con superficie ruvida, imballati in scatoloni, senza rosette per tubi distanziatori. Disponibili in magazzino. Ulteriori lunghezze sono disponibili a breve termine in qualsiasi momento su richiesta.

- Rapporto di controllo

Ø 22 mm

N. ARTICOLO	LUNGHEZZA	Ø	PESO	SCATOLONE
122.118	18 cm	22	3.3 kg	à 100 pezzi
122.123	23 cm	22	4.2 kg	à 100 pezzi
122.128	28 cm	22	5.0 kg	à 100 pezzi
122.133	33 cm	22	5.9 kg	à 100 pezzi

Ø 26 mm

N. ARTICOLO	LUNGHEZZA	Ø	PESO	SCATOLONE
126.118	18 cm	26	6.4 kg	à 100 pezzi
126.123	23 cm	26	8.0 kg	à 100 pezzi
126.128	28 cm	26	9.6 kg	à 100 pezzi
126.133	33 cm	26	11.4 kg	à 100 pezzi





duro



normale

normale (blu)

N. ARTICOLO	Ø	PESO	UNITÀ
214.000	K14	1.8 kg	Sacchetto da 500 pezzi
220.000	K20	2.2 kg	Sacchetto da 500 pezzi
222.000	K22	2.9 kg	Sacchetto da 500 pezzi
226.000	K26	4.4 kg	Sacchetto da 500 pezzi
232.000	K32	4.0 kg	Sacchetto da 500 pezzi
234.000	K34	4.5 kg	Sacchetto da 500 pezzi

duro (grigio)

N. ARTICOLO	Ø	PESO	UNITÀ
222.002	K22 H	3.0 kg	Sacchetto da 500 pezzi
226.002	K26 H	4.5 kg	Sacchetto da 500 pezzi
232.002	K32 H	3.6 kg	Sacchetto da 500 pezzi

ROSETTE

Altezza della testa 10 mm. Le rosette elastiche proteggono i pannelli della casaforma e impediscono la penetrazione di acqua mista a cemento all'interno dei relativi tubi. Le staffe si possono rimuovere senza sforzi. Dopo il disarmo rimuovere le rosette e chiudere i tubi con copertura e tappi di chiusura. In plastica elastica (PE).

Adatti a tubi con Ø interno:

- 14 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 26 mm
- 32 mm
- 34 mm

**Rosette con guarnizione normali (blu)**

N. ARTICOLO	Ø	PESO	UNITÀ
222.501	K22 D/4 mm	1.6 kg	Scatolone da 200 pezzi
226.501	K26 D/4 mm	2.2 kg	Scatolone da 200 pezzi

Rosette con guarnizione dure (grigio)

N. ARTICOLO	Ø	PESO	UNITÀ
222.501 H	K22 HD/4 mm	1.6 kg	Scatolone da 200 pezzi
226.501 H	K26 HD/4 mm	2.2 kg	Scatolone da 200 pezzi

Guarnizione autoadesiva (senza rosette)

N. ARTICOLO	DIMENSIONI	PER	PESO	UNITÀ
222.502	38 × 21 × 4 mm	K22	0.3 kg	Scatolone da 200 pezzi
222.512	38 × 21 × 10 mm	K22/10	0.8 kg	Scatolone da 200 pezzi
226.502	46 × 25 × 4 mm	K26	0.3 kg	Scatolone da 200 pezzi
232.502	45 × 30.5 × 4 mm	K32	0.3 kg	Scatolone da 200 pezzi

ROSETTE DISTANZIATRICI CON GUARNIZIONE

In plastica elastica (PE) con guarnizione superficiale in moosgummi incollata da 4 mm. Un elemento di costruzione architettonico per superfici con calcestruzzo a vista per punti di fissaggio puliti e dai bordi definiti. Adatto a tubi con Ø interno 22 mm; 26 mm.

Guarnizione autoadesiva sono disponibili in altezza 4 mm e 10 mm.




con rosette sfuse

TUBI DISTANZIATORI tagliati con rosette

Per casseforme di dimensioni normali e grandi. Tubi tagliati su misura per lo spessore dei muri con rosette per tubi distanziatori, non montati, imballati sfusi in scatoloni. Inserendo le rosette sui tubi si raggiunge la lunghezza di fissaggio desiderata. Tutti i tubi con superficie ruvida. Disponibili in magazzino. Lunghezze differenti sono disponibili in qualsiasi momento in tempi brevi.

- Rapporto di controllo

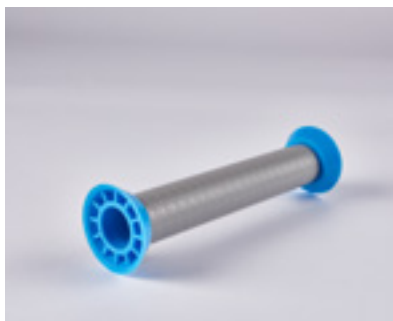

con rosette inserite

Ø 22 mm (con rosette sfuse)



N. ARTICOLO	LUNGHEZZA	Ø	PESO	SCATOLONE	SCAT./PAL.
122.015	15 cm	22	3.9 kg	da 100 pezzi	48
122.018	18 cm	22	4.6 kg	da 100 pezzi	48
122.020	20 cm	22	4.8 kg	da 100 pezzi	48
122.022	22 cm	22	5.1 kg	da 100 pezzi	48
122.024	24 cm	22	5.5 kg	da 100 pezzi	48
122.025	25 cm	22	5.8 kg	da 100 pezzi	48
122.026	26 cm	22	5.9 kg	da 100 pezzi	48
122.028	28 cm	22	6.2 kg	da 100 pezzi	48
122.030	30 cm	22	6.6 kg	da 100 pezzi	30
122.035	35 cm	22	7.6 kg	da 100 pezzi	30
122.040	40 cm	22	8.4 kg	da 100 pezzi	30
122.045	45 cm	22	9.1 kg	da 100 pezzi	30
122.050	50 cm	22	10.0 kg	da 100 pezzi	28
122.060	60 cm	22	12.1 kg	da 100 pezzi	28

Ø 26 mm (con rosette sfuse)

N. ARTICOLO	LUNGHEZZA	Ø	PESO	SCATOLONE	SCAT./PAL.
126.018	18 cm	26	7.2 kg	da 100 pezzi	30
126.020	20 cm	26	7.3 kg	da 100 pezzi	30
126.022	22 cm	26	7.6 kg	da 100 pezzi	30
126.025	25 cm	26	8.6 kg	da 100 pezzi	30
126.030	30 cm	26	10.5 kg	da 100 pezzi	30
126.035	35 cm	26	12.7 kg	da 100 pezzi	24
126.040	40 cm	26	12.9 kg	da 100 pezzi	24
126.045	45 cm	26	14.3 kg	da 100 pezzi	24
126.050	50 cm	26	15.7 kg	da 100 pezzi	20
126.060	60 cm	26	17.1 kg	da 100 pezzi	12

Ø 32 mm (con rosette sfuse)

N. ARTICOLO	LUNGHEZZA	Ø	PESO	SCATOLONE	SCAT./PAL.
132.020	20 cm	32	9.6 kg	da 100 pezzi	24
132.025	25 cm	32	11.6 kg	da 100 pezzi	24
132.030	30 cm	32	15.0 kg	da 100 pezzi	24

TUBI DISTANZIATORI TAGLIATI CON ROSETTE INSERITE

Ø 22 mm (con rosette inserite)



N. ARTICOLO	LUNGHEZZA	Ø	PESO	SCATOLONE	SCAT./PAL.
122.518	18 cm	22	4.2 kg	da 100 pezzi	48
122.520	20 cm	22	4.4 kg	da 100 pezzi	48
122.525	25 cm	22	5.3 kg	da 100 pezzi	48
122.530	30 cm	22	6.2 kg	da 100 pezzi	30



con rosette montate e anelli di tenuta



con rosette montate

montati normalmente

N. ARTICOLO	LUNGHEZZA	Ø	PESO	SCATOLONE	SCAT./PAL.
123.418K	18 cm	22	4.6 kg	da 100 pezzi	30
123.420K	20 cm	22	5.1 kg	da 100 pezzi	30
123.425K	25 cm	22	6.1 kg	da 100 pezzi	30
123.430K	30 cm	22	6.9 kg	da 100 pezzi	24

**DISTANZIATORI
CON ROSETTE MONTATE**

Distanziatore pronto per il montaggio composto da Tubi distanziatori 22 x 26 mm e rosetta con copertura in calcestruzzo di 10 mm per casseforme verticali con comportamento al fuoco. Lunghezze finali di 18, 20, 25 e 30 cm dalla sezione del tubo iniettato con ausili di ancoraggio aggiuntivi nel calcestruzzo.

- Rapporto di controllo

con rosette montate normalmente e anelli di tenuta


N. ARTICOLO	LUNGHEZZA	Ø	PESO	SCATOLONE	SCAT./PAL.
123.418 D	18 cm	22	4.7 kg	da 100 pezzi	30
123.420 D	20 cm	22	5.2 kg	da 100 pezzi	30
123.425 D	25 cm	22	6.1 kg	da 100 pezzi	30
123.430 D	30 cm	22	7.1 kg	da 100 pezzi	24

**DISTANZIATORI
CON ROSETTE MONTATE
E ANELLI DI TENUTA**

Distanziatore pronto per il montaggio composto da Tubi distanziatori 22 x 26 mm e rosetta & anelli di tenuta con copertura in calcestruzzo di 10 mm per casseforme verticali con comportamento al fuoco. Lunghezze finali di 18, 20, 25 e 30 cm dalla sezione del tubo iniettato con ausili di ancoraggio aggiuntivi nel calcestruzzo.

- Rapporto di controllo

COPERTURA & TAPPI DI CHIUSURA

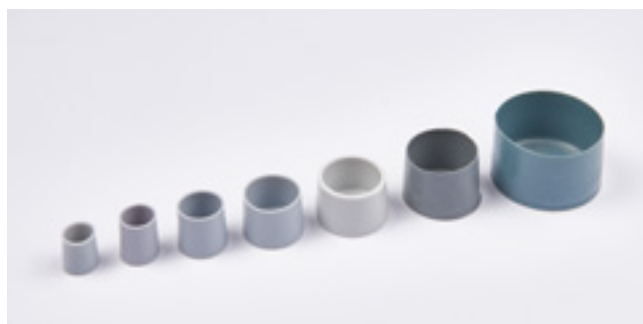

grigi



bianco



nero

TAPPI DI CHIUSURA PZ

Tappo cavo in plastica (PE) per la chiusura dei distanziatori dopo il disarmo. PZ = Tappo di chiusura in plastica. Con le indicazioni relative al Ø per i rispettivi tappi da chiudere.

*Colori a scelta disponibili su richiesta a partire da una quantità minima di 10'000 pezzi.

PZ (grigi)



N. ARTICOLO	Ø TIPO	PESO	UNITÀ
314.000*	PZ14	0.5 kg	Sacchetto da 500 pezzi
316.000	PZ16	0.7 kg	Sacchetto da 500 pezzi
318.000	PZ18	0.9 kg	Sacchetto da 500 pezzi
320.000*	PZ20	1.1 kg	Sacchetto da 500 pezzi
322.000*	PZ22	1.6 kg	Sacchetto da 500 pezzi
326.000*	PZ26	1.8 kg	Sacchetto da 500 pezzi
332.000	PZ32	3.3 kg	Sacchetto da 500 pezzi

PZ (bianco)



N. ARTICOLO	Ø TIPO	PESO	UNITÀ
322.001	PZ22 W	1.6 kg	Sacchetto da 500 pezzi
326.001	PZ26 W	1.8 kg.	Sacchetto da 500 pezzi

PZ (nero)



N. ARTICOLO	Ø TIPO	PESO	UNITÀ
322.002	PZ22 B	1.6 kg	Sacchetto da 500 pezzi
326.002	PZ26 B	1.8 kg	Sacchetto da 500 pezzi



Tappi



N. ARTICOLO	Ø TIPO	PESO	UNITÀ
324.050	FZ20	1.6 kg	Sacchetto da 500 pezzi
324.100	FZ22	3.4 kg	Sacchetto da 500 pezzi
324.200	FZ26	1.5 kg	Sacchetto da 250 pezzi
324.300	FZ32	2.5 kg	Sacchetto da 125 pezzi

Spina di montaggio

N. ARTICOLO	TIPO	PESO	UNITÀ
324.101	Spina di montaggio	0.15 kg	1 pezzi

TAPPI FLUPP

In PVC morbido. Numero delle denominazioni tipo = diametro interno del tubo. Il tappo Flupp viene spinto all'interno del tubo con una spina di montaggio tronca. Con la pressione il tappo si distende in lunghezza. Per la messa a tenuta dalle infiltrazioni d'acqua.

- Rapporto di controllo



Stopper in
Ø 22 mm
(3-5 bar)

Stopper mini
Ø 22 mm
(3-5 bar)

Stopper maxi
Ø 22 mm
(3-5 bar)

Stopper in
Ø 26 mm
(3-5 bar)



N. ARTICOLO	TIPO	PESO	UNITÀ
845.100	in 22 mm	6.0 kg	Secchio/250 pezzi
845.101	mini 22 mm	6.0 kg	Secchio/250 pezzi
845.102	maxi con cono 22 mm	9.0 kg	Secchio/250 pezzi
845.103	in 26 mm	10.5 kg	Secchio/250 pezzi

Attrezzatura

N. ARTICOLO	TIPO	PESO	UNITÀ
845.150	Pennello per la pulizia	0.11 kg	1 pezzi
845.151	Strumento di inserimento in legno	0.10 kg	1 pezzi



STOPPER (3-5 bar)

Tappi di chiusura a tenuta da pressione per distanziatori per muro in fibrocemento o plastica. Messa a tenuta semplice, rapida ed economica. Tenuta affidabile e duratura, anche ad elevate temperature dell'acqua. Per la tenuta desiderata lo STOPPER in deve essere inserito nel distanziatore per muro da entrambe le estremità

Plastica di qualità, sviluppata specificatamente per questo campo di applicazioni.

Imballaggio nel secchio.

Montaggio:

Intervallo di temperature compreso tra -35°C e +70°C

Resistente a:


- Acqua + fonoisolamento
- Resistenza al fuoco EL 120
- Liquami + acque putride
- Alcol etilico
- Radon + gas metano
- UV
- Ozono
- Oli + bitume
- Acidi + soluzioni saline diluiti
- Rapporto di controllo



Tipo A / IN



Tipo B / COVERED

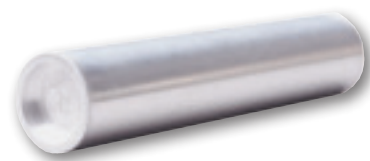

Accessorio per il posizionamento

STOPPER SCREW

Guarnizioni interne avvitare per la chiusura a tenuta d'acqua in pressione e di gas dei punti di serraggio della cassaforma.

Nota: utilizzo possibile anche per punti di serraggio con aperture coniche.

Rapporto di prova relativo a:

- test al fuoco
- prova di permeabilità all'acqua in pressione
- tenuta al radon
- prova acustica



N. ARTICOLO	Ø TIPO	DISCO	PESO	UNITÀ
845.110	Tipo A / IN	21,5 – 23 mm	4 grammo	1 pezzi
845.111	Tipo B / COVERED	21,5 – 23 mm	6 grammo	1 pezzi

Attrezzatura

N. ARTICOLO	Ø TIPO	PESO	UNITÀ
845.152	Accessorio per il posizionamento	11 grammo	1 pezzi

STOPPER SCREW IN
non serrato

STOPPER SCREW IN
montato

STOPPER SCREW COVERED
montato





Grigio calcestruzzo



Bianco



Nero



con buchi

Grigio calcestruzzo



N. ARTICOLO	Ø TIPO	DISCO	PESO	UNITÀ
322.020	ADZ22	32 mm	1.7 kg	Sacchetto da 500 pezzi
326.020	ADZ26	40 mm	1.5 kg	Sacchetto da 250 pezzi
332.020	ADZ32	40 mm	1.8 kg	Sacchetto da 250 pezzi

Bianco



N. ARTICOLO	Ø TIPO	DISCO	PESO	UNITÀ
322.021	ADZ22 W	32 mm	1.7 kg	Sacchetto da 500 pezzi

Nero



N. ARTICOLO	Ø TIPO	DISCO	PESO	UNITÀ
322.022	ADZ22 B	32 mm	1.7 kg	Sacchetto da 500 pezzi

con buchi*



N. ARTICOLO	Ø TIPO	DISCO	PESO	UNITÀ
322.020L	ADZ22 L	32 mm	1.7 kg	Sacchetto da 500 pezzi

TAPPI DI CHIUSURA ADZ

In plastica (PS). Adatti a tubi con diametro interno di 22, 26 e 32 mm. Si possono utilizzare come tappi di chiusura. Dopo il disarmo questo tappo viene inserito nel tubo.

*L'aria può fuoriuscire attraverso i fori durante l'iniezione della malta fluida espansiva.

*Colori a scelta disponibili su richiesta a partire da una quantità minima di 10'000 pezzi.



N. ARTICOLO	Ø TIPO	PESO	UNITÀ
314.100	GZ14	2.1 kg	Sacchetto da 500 pezzi
320.100	GZ20	5.2 kg	Sacchetto da 500 pezzi
322.100	GZ22	5.5 kg	Sacchetto da 500 pezzi
326.100	GZ26	9.4 kg	Sacchetto da 500 pezzi

TAPPI DI CHIUSURA GZ

Tappo pieno in gomma. Per la chiusura dei distanziatori dopo il disarmo. Con le indicazioni relative al Ø per i rispettivi tappi da chiudere.



Grigio calcestruzzo



Bianco




Nero

TAPPI DI CHIUSURA DKZ

In plastica (PS). Adatti a tubi con diametro interno di 22, 26 e 32 mm. Si possono utilizzare come tappi di chiusura. Dopo il disarmo questo tappo viene inserito nel tubo.

*Colori a scelta disponibili su richiesta a partire da una quantità minima di 10'000 pezzi.



Grigio calcestruzzo



N. ARTICOLO	Ø TIPO	DISCO	PESO	UNITÀ
322.050	DKZ22	41 mm	1.5 kg	Sacchetto da 250 pezzi
326.050	DKZ26	50 mm	1.9 kg	Sacchetto da 250 pezzi
332.050	DKZ32	50 mm	2.0 kg	Sacchetto da 250 pezzi

Bianco



N. ARTICOLO	Ø TIPO	DISCO	PESO	UNITÀ
322.051	DKZ22 W	41 mm	1.5 kg	Sacchetto da 250 pezzi

Nero



N. ARTICOLO	Ø TIPO	DISCO	PESO	UNITÀ
322.052	DKZ22 B	41 mm	1.5 kg	Sacchetto da 250 pezzi



TAPPI DI CHIUSURA IN ACCIAIO CROMATO

Zapfen aus Kunststoff mit aufgeklebtem Teller aus geschliffenem Chromstahl. Montiert 5 mm zurückversetzt. Nach dem Ausschalen wird dieser Deckzapfen in das Kunststoffrohr gesteckt.

CHZ



N. ARTICOLO	Ø TIPO	DISCO	PESO	UNITÀ
422.022	CHZ22	34 mm	10 Gramm	per 1 pezzo
422.026	CHZ26	41 mm	15 Gramm	per 1 pezzo
422.032	CHZ32	41 mm	20 Gramm	per 1 pezzo

PROGRAMMA OPTI



Tipo A Ø 22



Tipo B Ø 22

Tipo A



N. ARTICOLO	Distanziatore	DIMENSIONI Ø		PESO	UNITÀ
		Interno	Esterno		
124.015	15 cm	22	26	4.2 kg	Scat. da 100 pez.
124.018	18 cm	22	26	4.7 kg	Scat. da 100 pez.
124.020	20 cm	22	26	5.6 kg	Scat. da 100 pez.
124.024	24 cm	22	26	6.5 kg	Scat. da 100 pez.
124.025	25 cm	22	26	6.8 kg	Scat. da 100 pez.
124.030	30 cm	22	26	7.5 kg	Scat. da 100 pez.

Tipo B

N. ARTICOLO	Distanziatore	DIMENSIONI Ø		PESO	UNITÀ
		Interno	Esterno		
124.022	22 cm	22	26	5.8 kg	Scat. da 100 pez.
124.028	28 cm	22	26	7.5 kg	Scat. da 100 pez.
124.035	35 cm	22	26	8.0 kg	Scat. da 100 pez.
124.040	40 cm	22	26	9.0 kg	Scat. da 100 pez.
124.045	45 cm	22	26	10.7 kg	Scat. da 100 pez.
124.050	50 cm	22	26	11.7 kg	Scat. da 100 pez.

DISTANZIATORI PER MURI OPTI

In 12 lunghezze Ø 22 / 26 mm disponibili in magazzino. Lunghezze intermedie che non rientrano in quelle citate sono disponibili in tempi brevi. Altri diametri e lunghezze disponibili su richiesta.

Controllo della tenuta fino a 8 bar.

- Rapporto di controllo



Tappi



Rosette



Tubi

Tubi



N. ARTICOLO	DIMENSIONI Ø		PESO	UNITÀ
	Interno	Esterno		
124.000	22	26	10.5 kg	50 m
127.000	26	30	12.3 kg	50 m

Rosette



N. ARTICOLO	Ø	PESO	UNITÀ
224.000	OK22	6.0 kg	Sacchetto da 500 pezzi
224.100	OK26	6.3 kg	Sacchetto da 500 pezzi

Tappi



N. ARTICOLO	Ø	PESO	UNITÀ
324.000	OZ22	1.700 kg	Sacchetto da 500 pezzi
324.020	OZ26	2.600 kg	Sacchetto da 500 pezzi

PROGRAMMA OPTI

Tubi con superficie ruvida, ca. 3 m di lunghezza e raccolti in un fascio 50 m.

Rosette inseribili sul diametro esterno. Le rosette restano nel calcestruzzo e formano una chiusura a filo di muro. Superficie di appoggio Ø 40 mm.

Per la chiusura, i tappi vengono inseriti nel foro ancora presente della rosetta OPTI. Non si adattano direttamente al tubo.

DISTANZIATORE PER ARMATURE



DISTANZIATORI PER ARMATURE CONSTRI

In plastica ad alta resistenza (PS; * PP). Per l'armatura in muri e pilastri. Montaggio rapido grazie dell'effetto morsa integrato. Lo stesso supporto può essere utilizzato per armature Ø 4-16 mm o fino a 18 mm a seconda del tipo. Economici tipi «mini» per reti e per l'applicazione nei prefabbricati, anche per i soffitti. Il colore standard è il grigio.



Bianco



Nero



*Colori a scelta disponibili su richiesta a partire da una quantità minima di 10'000 pezzi.

Grigio



N. ARTICOLO	DISTANZA	Ø TONDO	PESO	SC./PAL.	UNITÀ
500.115	15 mm	4-16 mm	5.5 kg	30	Scatolone da 1000 pezzi
500.215*	15 mm mini	4-16 mm	3.7 kg	40	Scatolone da 1000 pezzi
500.020	20 mm	4-16 mm	4.4 kg	36	Scatolone da 500 pezzi
500.220	20 mm mini	4-16 mm	7.3 kg	28	Scatolone da 1000 pezzi
500.025	25 mm	4-18 mm	6.2 kg	28	Scatolone da 500 pezzi
500.030	30 mm	4-18 mm	7.9 kg	24	Scatolone da 500 pezzi
500.035	35 mm	4-18 mm	4.7 kg	28	Scatolone da 250 pezzi
500.040	40 mm	4-18 mm	5.2 kg	28	Scatolone da 250 pezzi
500.050	50 mm	6-18 mm	5.1 kg	24	Scatolone da 200 pezzi

Bianco



N. ARTICOLO	DISTANZA	Ø TONDO	PESO	SC./PAL.	UNITÀ
500.026	25 mm	4-18 mm	6.2 kg	28	Scatolone da 500 pezzi
500.031	30 mm	4-18 mm	7.9 kg	24	Scatolone da 500 pezzi
500.041	40 mm	4-18 mm	5.2 kg	28	Scatolone da 250 pezzi

Nero



N. ARTICOLO	DISTANZA	Ø TONDO	PESO	SC./PAL.	UNITÀ
500.027	25 mm	4-18 mm	6.2 kg	28	Scatolone da 500 pezzi
500.032	30 mm	4-18 mm	7.9 kg	24	Scatolone da 500 pezzi
500.042	40 mm	4-18 mm	5.2 kg	28	Scatolone da 250 pezzi



GRIGIO



N. ARTICOLO	DISTANZA	Ø TONDO	PESO	SC./PAL.	UNITÀ
500.620	20 mm	4 - 16 mm	5.0 kg	28	Scatolone da 500 pezzi
500.625	25 mm	4 - 16 mm	5.2 kg	28	Scatolone da 500 pezzi
500.630	30 mm	4 - 16 mm	5.9 kg	24	Scatolone da 500 pezzi
500.640	40 mm	4 - 18 mm	4.6 kg	28	Scatolone da 250 pezzi

DISTANZIATORI CONSTRI-JET

In plastica ad alta resistenza agli urti (PP). Per armature in muri e pilastri. Montaggio rapido grazie all'effetto morsa integrato. Molto stabili grazie alla buona superficie d'appoggio. Lo stesso supporto può essere utilizzato per armature Ø 4 - 16 mm o fino a 18 mm a seconda del tipo. Utilizzo previsto in muri con fori per chiodi. Colore standard grigio, colori speciali su richiesta.

*Colori a scelta disponibili su richiesta a partire da una quantità minima di 10'000 pezzi.



N. ARTICOLO	TIPO	Ø TONDO	PESO	UNITÀ
591.520	15 / 20	- 18 mm	3.5 kg	Scatolone da 250 pezzi
591.530	25 / 30	- 18 mm	4.9 kg	Scatolone da 250 pezzi

DISTANZIATORI DISCHI CONSTRI

Distanziatore sugli isolamenti in plastica ad alta resistenza agli urti (PE). Regge l'armatura nei soffitti e nei muri isolati grazie alla stabile e ampia superficie di appoggio. Per Ø del tondo fino a 18 mm. Due distanziatori, ciascuno dei quali in due altezze, 15 mm e 20 mm o 25 mm e 30 mm. Il colore standard è il grigio.



Tipo L

DISTANZIATORI PER ARMATURE TONDI

In plastica ad alta resistenza agli urti. Per armature in muri e pilastri. Grazie alla ridotta superficie di appoggio, particolarmente adatti al calcestruzzo a vista. Versioni massicce per tondi da armatura spessi. Ampia scelta per distanze dei tondi 20 – 50 mm e per diametro dei tondi 6 – 44 mm.



Tipo S



Tipo S

Tipo L

N. ARTICOLO	TIPO	DISTANZA	Ø TONDO	PESO	UNITÀ
520.008	20/8 L	20 mm	6 – 8 mm	6.0 kg	Scat. da 1000
525.008	25/8 L	25 mm	6 – 8 mm	6.9 kg	Scat. da 1000
525.012	25/12 L	25 mm	10 – 12 mm	6.9 kg	Scat. da 1000
530.008	30/8 L	30 mm	6 – 8 mm	6.6 kg	Scat. da 500
535.008	35/8 L	35 mm	6 – 8 mm	7.4 kg	Scat. da 500
541.008	40/8 L	40 mm	6 – 8 mm	13.0 kg	Scat. da 800
540.012	40/12 L	40 mm	10 – 12 mm	8.1 kg	Scat. da 400
550.018	50/18 L	50 mm	14 – 18 mm	3.9 kg	Scat. da 100

Tipo S



N. ARTICOLO	TIPO	DISTANZA	Ø TONDO	PESO	UNITÀ
525.020	25/20 S	25 mm	20 – 24 mm	10.8 kg	Scat. da 1000
530.020	30/20 S	30 mm	20 – 24 mm	7.3 kg	Scat. da 500
530.030	30/30 S	30 mm	28 – 32 mm	10.2 kg	Scat. da 500
530.034	30/34 S	30 mm	32 – 36 mm	11.7 kg	Scat. da 400
530.040	30/40 S	30 mm	40 – 44 mm	9.0 kg	Scat. da 300



BLOCCO DISTANZIATORI IN CALCESTRUZZO

Distanziatori in getto di calcestruzzo massiccio con filo a occhiello zincato per armature pesanti.

Offre un'ottima stabilità.

N. ARTICOLO	TIPO	PESO	UNITÀ
500.525	25 mm	15.6 kg	Scat. da 360 pezzi
500.530	30 mm	15.0 kg	Scat. da 250 pezzi



UNI



UNI



UNI / Colore speciale grigio chiaro

Ø tondo UNI fino a 14 mm



N.ARTICOLO	TIPO	DISTANZA	Ø	PESO	SCAT./PAL.	UNITÀ
515.410	UNI 15	15 mm	4 - 10 mm	2.8 kg	56	Scat. da 1000
520.410	UNI 20	20 mm	4 - 12 mm	4.4 kg	56	Scat. da 1000
525.412	UNI 25	25 mm	4 - 12 mm	6.4 kg	42	Scat. da 1000
530.412	UNI 30	30 mm	4 - 12 mm	5.3 kg	42	Scat. da 500
535.411	UNI 35	35 mm	4 - 12 mm	5.0 kg	24	Scat. da 400
540.412	UNI 40	40 mm	5 - 14 mm	13.0 kg	24	Scat. da 750

Ø tondo UNI fino a 14 mm / Colore speciale grigio chiaro



N.ARTICOLO	DISTANZA	Ø	PESO	SCAT./PAL.	UNITÀ
525.413	25 mm	4 - 12 mm	6.4 kg	42	Scat. da 1000
530.413	30 mm	4 - 12 mm	5.3 kg	42	Scat. da 500
540.413	40 mm	5 - 14 mm	4.3 kg	24	Scat. da 250

Ø tondo UNI fino a 14 mm / Colore speciale bianco



N.ARTICOLO	DISTANZA	Ø	PESO	SCAT./PAL.	UNITÀ
530.415	30 mm	4 - 12 mm	5.3 kg	42	Scat. da 500

Ø tondo UNI fino a 20 mm



N.ARTICOLO	TIPO	DISTANZA	Ø	PESOUNITÀ	UNITÀ
525.420	UNI 25	25 mm	6 - 20 mm	2.4 kg	Scat. da 250
530.420	UNI 30	30 mm	6 - 20 mm	4.0 kg	Scat. da 250
535.420	UNI 35	35 mm	6 - 20 mm	5.1 kg	Scat. da 250
540.421	UNI 40	40 mm	6 - 20 mm	10.0 kg	Scat. da 500
550.420	UNI 50	50 mm	6 - 20 mm	2.8 kg	Scat. da 100

N. ARTICOLO	TIPO	Ø TONDO	PESO	UNITÀ
500.420	20 mm	6 - 20 mm	5.5 kg	Scat. da 500 pezzi
500.425	25 mm	6 - 20 mm	5.5 kg	Scat. da 500 pezzi
500.430	30 mm	6 - 20 mm	6.5 kg	Scat. da 500 pezzi
500.440	40 mm	6 - 20 mm	6.0 kg	Scat. da 400 pezzi



DISTANZIATORI PER ARMATURE UNI

In plastica ad alta resistenza agli urti. Per le armature in muri e pilastri. Montaggio rapido grazie all'effetto morsa integrato. Molto stabile grazie all'ottima superficie di appoggio.

- Rapporto di controllo



DISTANZIATORI TOWER

Distanziatori di serraggio estremamente robusto e stabile.

Materiale in poliolefine, composto da rigranulato quindi di colore (tonalità di grigio) non definito e variabile.



DISTANZIATORI A TORRE

Distanziale di bloccaggio per armature orizzontali per diverse misure di diametri del tondo. Grazie alla ridotta superficie di appoggio, sono adatti anche al calcestruzzo a vista.

*Colori a scelta disponibili su richiesta a partire da una quantità minima di 10'000 pezzi.

N. ARTICOLO	DISTANZA	Ø TONDO	PESO	UNITÀ
500.720	20 mm	5 – 14 mm	5.2 kg	Scatolone da 500 pezzi
500.725	25 mm	5 – 14 mm	5.9 kg	Scatolone da 500 pezzi
500.730	30 mm	5 – 14 mm	4.6 kg	Scatolone da 500 pezzi
500.735	35 mm	5 – 14 mm	5.9 kg	Scatolone da 250 pezzi
500.740	40 mm	5 – 14 mm	4.6 kg	Scatolone da 250 pezzi



Ø 4–8 mm Typ A



Ø 4–7 mm Typ B



Ø 13–18 mm Typ C



Ø 19–24 mm Typ C

CAPPUCCI PER LE ESTREMITÀ DEI TONDI

Applicati sulle estremità dei tondi, assicurano una copertura in calcestruzzo di 20, 25 o 30 mm. Si posiziona saldamente sul ferro.

Distanziatore terminali in struttura robusta.

N. ARTICOLO	TYPE	DISTANZA	Ø TONDO	PESO	UNITÀ
323.621	Type B	20 mm	4 – 7 mm	2.2 kg	Scatolone da 1000 pezzi
323.625	Type A	25 mm	4 – 8 mm	5.2 kg	Scatolone da 1000 pezzi
323.630	Type A	30 mm	4 – 8 mm	5.9 kg	Scatolone da 1000 pezzi
323.1320	Type C	20 mm	13 – 18 mm	2.5 kg	Scatolone da 250 pezzi
323.1330	Type C	30 mm	13 – 18 mm	3.0 kg	Scatolone da 250 pezzi
323.1920	Type C	20 mm	19 – 24 mm	1.5 kg	Scatolone da 125 pezzi
323.1930	Type C	30 mm	19 – 24 mm	1.8 kg	Scatolone da 125 pezzi






Barre distanziatrici con fori presagomati laterali (lunghezza barra 2,00 m)

N. ARTICOLO	ALTEZZA	LUNGHEZZA	PESO	UNITÀ
710.015	15 mm	2.0 m	10.0 kg	Fascio da 100 m
710.020	20 mm	2.0 m	12.5 kg	Fascio da 100 m
710.025	25 mm	2.0 m	16.0 kg	Fascio da 100 m
710.030	30 mm	2.0 m	18.0 kg	Fascio da 100 m
710.035	35 mm	2.0 m	12.5 kg	Fascio da 60 m
710.040	40 mm	2.0 m	18.0 kg	Fascio da 60 m
710.050	50 mm	2.0 m	18.0 kg	Fascio da 60 m
710.060	60 mm	2.0 m	18.0 kg	Fascio da 40 m

BARRE DISTANZIATRICI CON FORI PRESAGOMATI LATERALI

In plastica ad alta resistenza agli urti, facilmente segabili. Per l'armatura inferiore di soffitti e muri. Applicare le barre distanziatrici dopo aver armato - prima di posare l'armatura. Disporre il lato cavo verso il basso sulla cassaforma. In questo modo il calcestruzzo si distribuisce attorno al profilato.

- Rapporto di controllo

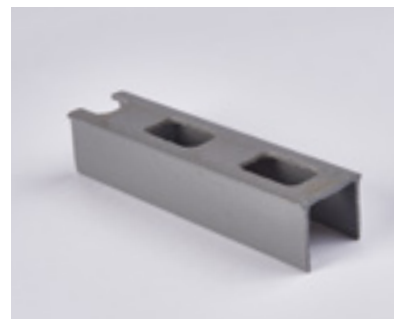

Barre distanziatrici senza fori presagomati laterali (lunghezza barra 2,00 m)


N. ARTICOLO	ALTEZZA	LUNGHEZZA	PESO	UNITÀ
710.016	15 mm	2.0 m	13.0 kg	Fascio da 100 m
710.021	20 mm	2.0 m	16.9 kg	Fascio da 100 m
710.026	25 mm	2.0 m	18.0 kg	Fascio da 100 m
710.031	30 mm	2.0 m	23.0 kg	Fascio da 100 m
710.036	35 mm	2.0 m	17.0 kg	Fascio da 60 m
710.041	40 mm	2.0 m	20.0 kg	Fascio da 60 m
710.051	50 mm	2.0 m	30.0 kg	Fascio da 60 m

BARRE DISTANZIATRICI SENZA FORI PRESAGOMATI LATERALI

In plastica ad alta resistenza agli urti, facilmente segabili. Per l'armatura inferiore dei soffitti. Dopo aver armato e applicato l'isolamento, disporre la barra distanziatrice con il lato piatto sull'isolamento. Le gambe a U sono quindi rivolte verso l'alto e i fondi possono esservi disposti al di sopra senza che cadere in un incavo presagomato. Successivamente è possibile gettare il calcestruzzo.

- Rapporto di controllo

BARRE PER CASSEFORME E PROFILATI

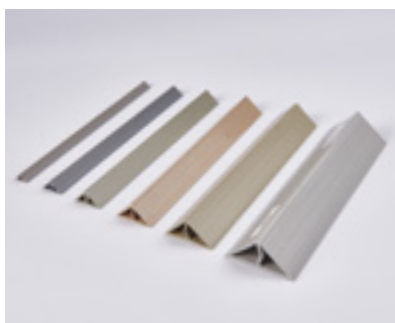

Profilato cavo



Profilato pieno

BARRE A SEZIONE TRIANGOLARE

In plastica ad alta resistenza agli urti. Facilmente segabili. Con fori per chiodi disposti in maniera alternata. Le barre a sezione triangolare possono essere inchiodate per evitare la rottura dei bordi in pilastri, muri di rinforzo o sulla cassaforma. Utilizzabili più volte.

Profilato cavo:

Disponibile in 6 diverse lunghezze dei lati. Lunghezza dell'asta 2.5 m.

Profilato pieno:


Disponibile in 5 diverse lunghezze dei lati. Lunghezza dell'asta 2.5 m. Tipo 6 x 6 mm senza fori per chiodi.

Profilato cavo


N. ARTICOLO	DIMENSIONI	PESO	UNITÀ
701.010	10 x 10 mm	6.0 kg	Fascio da 100 m
701.015	15 x 15 mm	9.3 kg	Fascio da 100 m
701.020	20 x 20 mm	16.6 kg	Fascio da 100 m
701.025	25 x 25 mm	9.6 kg	Fascio da 50 m
701.030	30 x 30 mm	14.4 kg	Fascio da 50 m
701.040	40 x 40 mm	24.4 kg	Fascio da 50 m

Profilato pieno


N. ARTICOLO	DIMENSIONI	PESO	UNITÀ
702.006	6 x 6 mm	3.3 kg	Fascio da 100 m
702.010	10 x 10 mm	8.0 kg	Fascio da 100 m
702.015	15 x 15 mm	17.0 kg	Fascio da 100 m
702.020	20 x 20 mm	14.0 kg	Fascio da 50 m
702.025	25 x 25 mm	20.0 kg	Fascio da 50 m

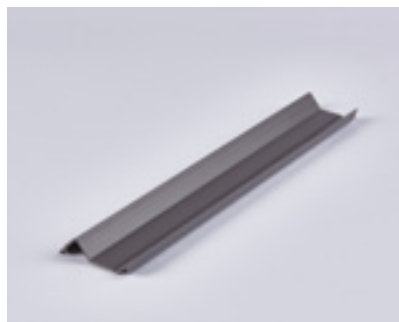

Tipo 1

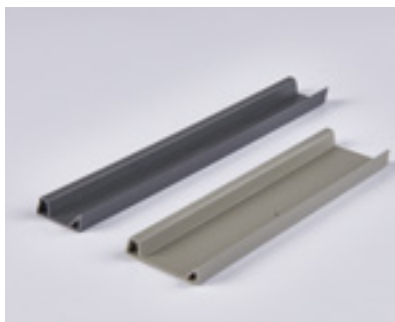

Tipo 2

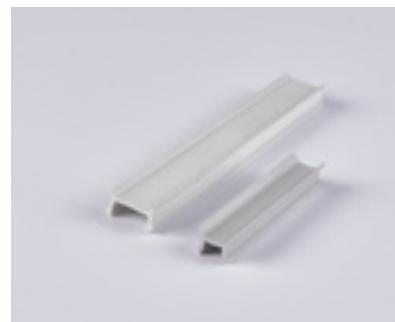

Profilato sgocciolatoio

PROFILATI COMBINATI

In plastica ad alta resistenza agli urti. Facilmente segabili per eventuali adattamenti. Barra a sezione triangolare e sgocciolatoio nello stesso profilato. Inchiodabili. Questi profilati vengono rimossi assieme alla cassaforma dopo il disarmo. Lunghezza dell'asta 2.5 m. Altezza del profilato 10 mm.

Typ 1

N. ARTICOLO.	LARGHEZZA	ALTEZZA	PESO	UNITÀ
706.010	45 mm	10 mm	11.5 kg	Fascio da 100 m

Typ 2


N. ARTICOLO.	LARGHEZZA	ALTEZZA	PESO	UNITÀ
706.020	31 mm	10 mm	12.4 kg	Fascio da 100 m
706.030	45 mm	10 mm	16.0 kg	Fascio da 100 m

Profilato sgocciolatoio


N. ARTICOLO.	LARGHEZZA	PESO	UNITÀ
705.012	12 mm	10.0 kg	Fascio da 100 m
705.020	20 mm	11.5 kg	Fascio da 100 m



Barre a sezione triangolare con lista per chiodi (PE)

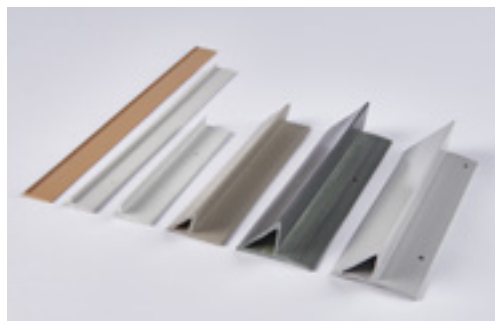

Barre a sezione triangolare con lista per chiodi

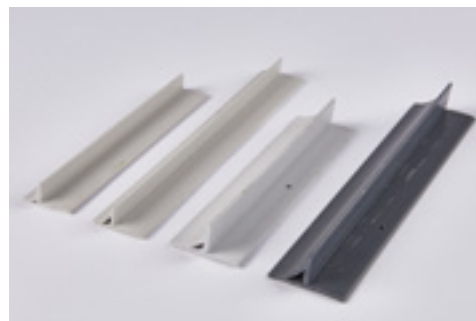

Profilato tondo con lista per chiodi

Barra a sezione triangolare con lista per chiodi

N. ARTICOLO	DIMENSIONI	TIPO	PESO	UNITÀ
703.004	4 x 4 mm	pieno	6.4 kg	Fascio da 100 m
703.006	6 x 6 mm	pieno	8.4 kg	Fascio da 100 m
703.010	10 x 10 mm	pieno	13.7 kg	Fascio da 100 m
703.015	15 x 15 mm	pieno	19.5 kg	Fascio da 100 m
703.020	20 x 20 mm	cavo	10.3 kg	Fascio da 50 m
703.025	25 x 25 mm	cavo	17.2 kg	Fascio da 50 m
703.030	30 x 30 mm	cavo	19.8 kg	Fascio da 50 m

Barra a sezione triangolare con lista per chiodi (PE)

-> Utilizzo con sparachiodi



N. ARTICOLO	DIMENSIONI	TIPO	PESO	UNITÀ
703.007PE	7 x 7 mm	pieno	11.0 kg	Fascio da 250 m
703.010PE	10 x 10 mm	pieno	18.0 kg	Fascio da 250 m

Profilato tondo con lista per chiodi

N. ARTICOLO	DIMENSIONI	PESO	UNITÀ
704.012	12 x 12 mm	12.2 kg	Fascio da 100 m
704.020	20 x 20 mm	23.7 kg	Fascio da 100 m

BARRE CON LISTA PER CHIODI


In plastica ad alta resistenza agli urti. Inoltre, facilmente segabili per eventuali adattamenti. Da utilizzare preferibilmente nei prefabbricati, nei pilastri e nelle coperture a corona. La lista è facile da inchiodare. Utilizzabile più volte.

Barra a sezione triangolare:

Misure dei fori comprese tra 16 mm e 20 mm. Disponibile in 7 diverse lunghezze. Lunghezza dell'asta 2.5 m.

Profilato tondo:


Utilizzabile come barra a sezione triangolare con lista per chiodi. Lunghezza dell'asta 2.5 m.

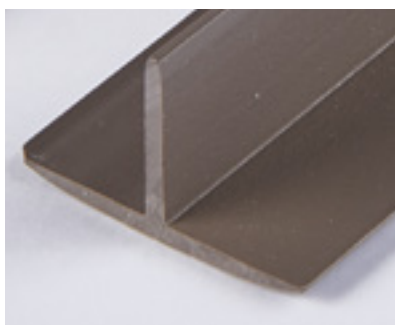


N. ARTICOLO	DIMENSIONI	PESO	UNITÀ
706.022	38 x 22 mm	14.8 kg	Fascio da 100 m

PROFILATI CON SEZIONE T


In plastica ad alta resistenza agli urti. Inoltre, facilmente segabili per eventuali adattamenti. Da utilizzare per la copertura dei giunti della cassaforma. Lunghezza dell'asta 2.5 m.

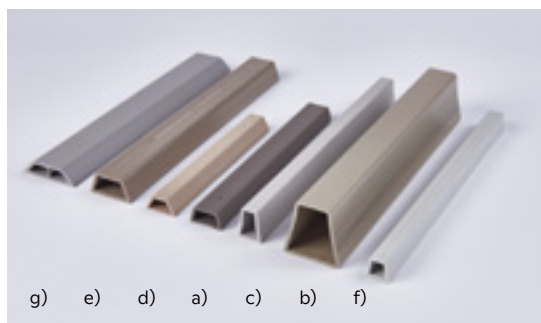

cavo

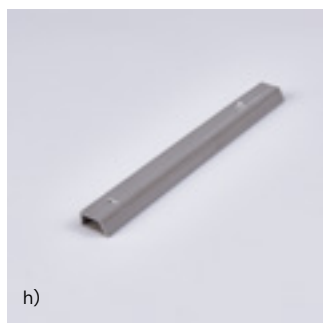

monolato

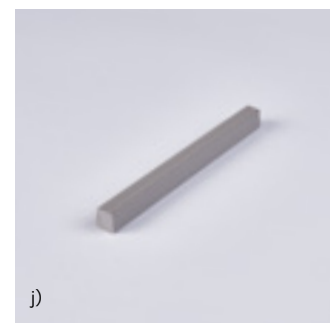


pieno

PROFILATI CON SEZIONE TRAPEZOIDALE

In plastica ad alta resistenza agli urti. Facilmente segabili per eventuali adattamenti. Molteplici possibilità di impiego, ad esempio come profilati di giunzione, come barre decorative o come profilati sgocciolatoio che vengono disarmati dopo la gettata di calcestruzzo.

Lunghezza dell'asta 2.5 m.

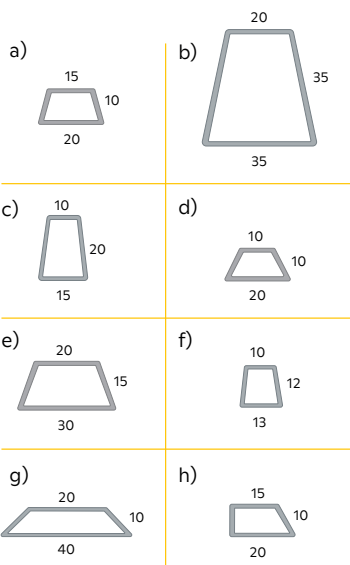

cavo


N. ARTICOLO	TIPO	DIMENSIONI	ALTEZZA	PESO	UNITÀ
707.020	a)	20 × 15 mm	10 mm	11.2 kg	Fascio da 100 m
707.035	b)	35 × 20 mm	35 mm	17.5 kg	Fascio da 50 m
707.015	c)	15 × 10 mm	20 mm	7.2 kg	Fascio da 50 m
707.021	d)	20 × 10 mm	10 mm	10.4 kg	Fascio da 100 m
707.030	e)	30 × 20 mm	15 mm	20.4 kg	Fascio da 100 m
707.114	f)	13 × 10 mm	12 mm	5.1 kg	Fascio da 50 m
707.040	g)	40 × 20 mm	10 mm	22.0 kg	Fascio da 100 m

monolato

N. ARTICOLO	TIPO	DIMENSIONI	ALTEZZA	PESO	UNITÀ
707.120	h)	20 × 15 mm	10 mm	12.0 kg	Fascio da 100 m

pieno

N. ARTICOLO	TIPO	DIMENSIONI	ALTEZZA	PESO	UNITÀ
707.113	j)	13 × 10 mm	12 mm	8.4 kg	Bd. à 50 m

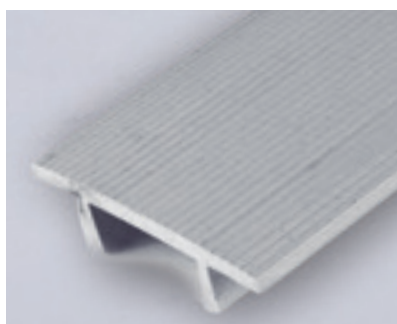

BARRE DI COPERTURA

In plastica ad alta resistenza agli urti. Inchiodabili. Colore grigio.

Utilizzo: Ovunque nei lavori di giunzione, in particolare in caso di giunzione della cassaforma del soffitto ai muri. Non è più necessario l'adattamento della cassaforma, operazione dispendiosa in termini di tempo. Il disarmo diviene più facile e rapido. Larghezza del profilato 48 mm. Lunghezza dell'asta 2 m.

N. ARTICOLO	DIMENSIONI	PESO	UNITÀ
708.048	48 mm	15.8 kg	Fascio da 50 m

STRUMENTI AUSILIARI PER CASSEFORME



N. ARTICOLO	TIPO	LUNGHEZZA	PESO	UNITÀ
130.001	Boccola/Cono a chiodo/Tappi di chiusura		5.6 kg	100 pezzi

BOCCOLA PER CASSEFORME, 3 PEZZI

Boccola per casseforme anticorrosione in plastica rinforzata in fibra di carbonio per ganci di tensione da 15 mm in kit con cono a chiodo premontato e tappo di chiusura grigio calcestruzzo. In alternativa, con disco adesivo specifico per l'uso sulle casseforme in acciaio.

- Carico massimo 3000 kg
- Non sono più necessari la foratura e l'inserimento dei tasselli
- Per ganci di tensione/filettatura Dywidag da 15 mm
- La forma e la consistenza del calcestruzzo restano invariate
- Anticorrosione e imballaggio nel secchio
- Rapporto di controllo




N. ARTICOLO	Ø INTERNO	LUNGHEZZA	PESO	UNITÀ
626.026	Ø 26 mm	10.5 cm	2.4 kg	100 pezzi
626.037	Ø 37 mm	10.5 cm	3.1 kg	100 pezzi

BOCCOLE PER RINGHIERE

Ausilio per il fissaggio di un tubo in acciaio nel calcestruzzo.

Le boccole per ringhiere chiudono e si inseriscono nel calcestruzzo ancora umido. Dopo l'indurimento possono essere utilizzate come apertura, ad esempio per l'inserimento di un tubo in acciaio.

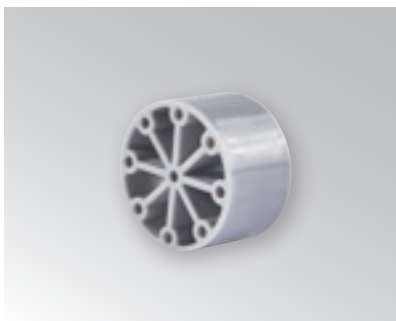

BATTUTA PER CASSEFORME CONSTRI

In plastica, PE. Montaggio rapido grazie alla forma sofisticata.


Possibile applicazione:

- Fissaggio diretto con un chiodo attraverso il foro per chiodi centrale.

Oppure

- Fissaggio attraverso uno dei fori per chiodi esterni (Ø 3 mm, H 30 mm). La battuta per casseforme Constri viene premontata. Fissata ad un punto, spostabile verso sinistra e verso destra, posizionabile con un altro chiodo al punto di fissaggio.

Colori: grigio chiaro

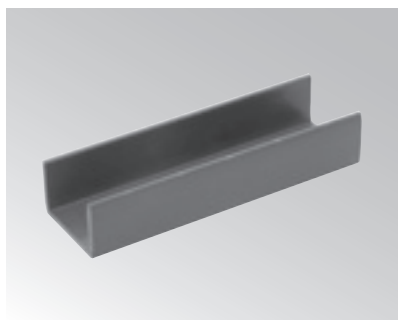

BARRA DISTANZA

Profilo ad alto impatto con fori per chiodi per il fissaggio della cassaforma nell'area di fondazione.



TAPPO PER CASSEFORME

Per la chiusura di fori nelle casseforme. Adatta per fori di 22 - 25 mm.



N. ARTICOLO	DIMENSIONI	PESO	UNITÀ
850.030	Ø 50 x H 30 mm	2.6 kg	Scatolone da 100 pezzi



N. ARTICOLO	Ø INTERNO	PESO	UNITÀ
430.024	22 - 25 mm	1.5 kg	500 pezzi



STAPI



mini



Nodo



N. ARTICOLO	TIPO	DIMENSIONI	ALTEZZA	PESO	UNITÀ
595.025	STAPI	95 × 145 mm	25 mm	4.90 kg	Scatolone da 100 pezzi
595.012	mini	70 × 70 mm	12 mm	3.90 kg	Scatolone da 250 pezzi
595.062	Nodo	250 × 62 mm	10 mm	8.66 kg	Scatolone da 150 pezzi

STAPI + MINI CONSTRI PIASTRE DI IMPILAGGIO PER LO STOCCAGGIO

Plastica ad alta resistenza agli urti (PP). Per lo stoccaggio di elementi finiti, pannelli, legno e pietre artificiali. Le camme applicate su entrambi i lati necessitano di una superficie di appoggio ridotta. Buona areazione del materiale. I componenti realizzati artificialmente si asciugano regolarmente. STAPI aiuta a evitare la formazione di macchie. Piegabile nella posizione nominale 0° - 120° o scomponibile in elementi più piccoli per lo stoccaggio. Crea distanza tra gli elementi; addossabili gli uni sugli altri senza tagliare i bordi.

- Rapporto di controllo



N. ARTICOLO	DIMENSIONI	ALTEZZA	PESO	UNITÀ
507.002	75 × 48 mm	2 mm	2.6 kg	500 pezzi
507.003	75 × 48 mm	3 mm	4.0 kg	500 pezzi
507.005	75 × 48 mm	5 mm	5.6 kg	500 pezzi
507.010	75 × 48 mm	10 mm	10.6 kg	500 pezzi

PIASTRA FORATA

Piastra di montaggio impilabile con fessure per la regolazione nel calcestruzzo. Per tutti i tipi possiamo comporre un assortimento in base ai vostri desideri. Almeno 50 pezzi per tipologia e dimensioni. Sovrapprezzo +15%.

- Rapporto di controllo



CUNEI IN PLASTICA

Stabili cunei in plastica con superficie di appoggio corrugata su entrambi i lati per migliorare il fissaggio di più cunei l'uno sull'altro.

Elevata possibilità di carico, rigidi e resistenti alla decomposizione.



N. ARTICOLO	TIPO	DIMENSIONI	ALTEZZA	PESO	UNITÀ
509.070	Verde	70 × 30 mm	10 mm	3.6 kg	500 pezzi
509.085	Marrone	85 × 44 mm	17 mm	3.4 kg	200 pezzi
509.135	Giallo	135 × 44 mm	25 mm	8.0 kg	250 pezzi



STAFIS CON LONGHERONE SU DUE LATI

Piastra impilabile incolore per la ventilazione posteriore degli elementi prefabbricati in calcestruzzo.



N. ARTICOLO	DIMENSIONI	PESO	UNITÀ
595.407	90 × 40 × 9 mm	12.0 kg	sacchetto da 1000 pezzi



con intaglio



con intaglio



senza intaglio

con intaglio



N.ARTICOLO	DIMENSIONI	ALTEZZA	PESO	UNITÀ
502.002	70 × 70	2 mm	4.4 kg	500 pezzi
502.003	70 × 70	3 mm	6.3 kg	500 pezzi
502.005	70 × 70	5 mm	10.0 kg	500 pezzi
502.007	70 × 70	7 mm	7.6 kg	250 pezzi
502.009	70 × 70	9 mm	8.4 kg	250 pezzi
502.010	70 × 70	10 mm	10.0 kg	250 pezzi
508.015	70 × 70	15 mm	12.4 kg	200 pezzi
502.020	70 × 70	20 mm	8.3 kg	100 pezzi

Senza intaglio



N.ARTICOLO	DIMENSIONI	ALTEZZA	PESO	UNITÀ
506.002	70 × 70	2 mm	10.6 kg	1000 pezzi
506.003	70 × 70	3 mm	15.6 kg	1000 pezzi
501.005	70 × 70	5 mm	12.4 kg	500 pezzi
506.007	70 × 70	7 mm	18.0 kg	500 pezzi
501.009	70 × 70	9 mm	12.1 kg	250 pezzi
501.010	70 × 70	10 mm	10.6 kg	250 pezzi
506.015	70 × 70	15 mm	6.1 kg	200 pezzi
506.020	70 × 70	20 mm	8.0 kg	150 pezzi

PIASTRE DI SOSTEGNO

In plastica ad alta resistenza agli urti. Per il montaggio di parti finite in calcestruzzo ed elementi della facciata.

L'intaglio è largo 20 mm e lungo 40 mm.

- Rapporto di controllo



NASTRO PER RUGGINE

Un nastro in plastica flessibile nel coronamento del muro impedisce che l'acqua mista a ruggine penetri nel muro in calcestruzzo a vista. Protezione rapida e semplice dalla sporcizia per muri in calcestruzzo di qualità.


- Protegge il calcestruzzo a vista
- Arresta l'acqua mista a ruggine
- Facile da applicare attorno ai bordi
- Profilato in plastica elastico
- Facile da estrarre senza lasciare residui
- Riutilizzabile
- Consegnato in rotoli

Proprietà

Il nastro è a forma conica su entrambi i lati ed è possibile rimuoverlo nuovamente facilmente dal calcestruzzo indurito. È morbido e facilmente pieghevole. I rotoli da 25 metri permettono di lavorare pressoché in assenza di ruggine. Il profilato può essere utilizzato più volte.

Misure: larghezza 65 mm, rotolo da 25 m.

N.ARTICOLO	COLORE	LUNGHEZZA	PESO	DIMENSIONI	UNITÀ
900.025	Colorato	25 m	8.3 kg	65 × 1.5 – 4 mm	25 m

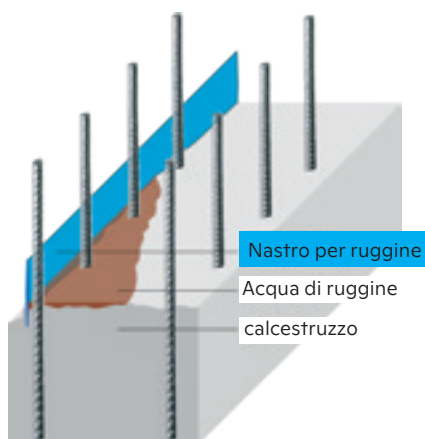

Utilizzo:

Il nastro in PVC morbido si inserisce quasi a metà nel calcestruzzo fresco tra l'armatura e il bordo del calcestruzzo a vista. La parte anteriore del nastro per ruggine forma così una solida diga che impedisce che l'acqua mista a ruggine penetri nel muro. Prima di effettuare la fase di getto successiva, è possibile rimuovere il nastro per ruggine senza sforzi.

COMPONENTI DI SICUREZZA/PROTEZIONE



N. ARTICOLO	TIPO	Ø TONDO	Ø DISCO	PESO	UNITÀ
620.020	Tipo 20	6 – 20 mm	114 mm	0.130 kg	1 pezzi
620.036	Tipo 36	20 – 36 mm	114 mm	0.130 kg	1 pezzi
636.050	Tipo 50	36 – 50 mm	114 mm	0.135 kg	1 pezzi

CAPPUCCI DI SICUREZZA PER TONDI DA CEMENTO ARMATO

Cappucci di sicurezza in colori accesi per la prevenzione di infortuni in 2 diverse misure per diametri del tondo di 20 x 36 mm e 36 x 50 mm. Protezione dalle cadute di persone da 3 m di altezza garantita.

- Diametro testa 114 mm
- Impenetrabile e riutilizzabile
- Con inserto metallico sferico da 2 mm
- Fissaggio rapido e semplice sull'estremità del tondo mediante pressione e torsione.
- Massima visibilità
- Rapporto di controllo



N. ARTICOLO	TIPO	DIMENSIONI	PESO	UNITÀ
606.016	Tipo 16	6 – 16 mm	5.1 kg	500 pezzi
616.032	Tipo 32	16 – 32 mm	5.9 kg	250 pezzi

CAPPUCCIO PROTEZIONE PER TONDI DA CEMENTO ARMATO

Cappuccio di protezione in colori segnaletici per la prevenzione di infortuni in 2 diverse misure per diametri del tondo di 6–16 mm und 16–32 mm. Misure economiche per evitare gli infortuni sul lavoro a causa delle estremità dei tondi e dell'acciaio delle armature che sporge nei cantieri e durante il trasporto e lo stoccaggio di parti finite in calcestruzzo. Risparmio sui costi grazie alla possibilità di riutilizzo.

I cappucci di protezione non sono testati.

I cappucci di protezione sono finalizzati a evitare lo strappo degli indumenti e piccoli infortuni, quali ad es. abrasioni e graffi con conseguente setticemia.



PROFILATO DI PROTEZIONE PER I BORDI

Profilato per la protezione dei bordi durante il trasporto e lo stoccaggio di particolari finiti.

Lunghezza barra 2,5 m


N. ARTICOLO	DIMENSIONI	UNITÀ	PESO
720.020	20 × 20 mm	100 m	10 kg



protezioni per bordi (540.110)



angolo di trasporto (540.135)

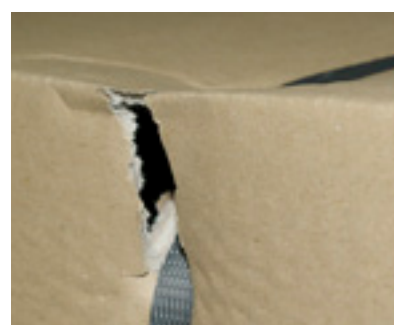

PROFILATO ANGOLARE PER LA PROTEZIONE DEI BORDI

Stabili profilati angolari per la protezione dei bordi con scanalature di guida per reglette in plastica fino a 16 mm.

N. ARTICOLO	DIMENSIONI	PESO	UNITÀ
540.110	35 × 75 mm	13.0 kg	Scatolone da 1000 pezzi
540.135	135 × 135 × 85 mm	5.0 kg	Scatolone da 50 pezzi

STRUMENTI AUSILIARI PER L'ANCORAGGIO




CHIODI PER PANNELLI

In plastica ad alta resistenza agli urti. Per l'annegamento nel calcestruzzo di pannelli isolanti rigidi. Montaggio dei chiodi per pannelli attraverso i pannelli isolanti.
Attenzione: In presenza di acqua o ghiaccio, i pannelli a sandwich con vello in fibra di vetro o pietra si gonfiano. Possono esercitare una grande pressione sui chiodi per pannelli, possono ricoprirli o estirparli. Utilizzare con cautela!


N. ARTICOLO	TIPO LUNGHEZZA	ISOLAMENTO GRASSEZZA	PESO	UNITÀ
600.070	PN 70	30 mm	1.6 kg	Scatolone da 500 pezzi
600.090	PN 90	50 mm	1.9 kg	Scatolone da 500 pezzi
600.120	PN 120	70 mm	2.5 kg	Scatolone da 500 pezzi
600.150	PN 150	100 mm	3.5 kg	Scatolone da 500 pezzi
600.200	PN 200	150 mm	2.6 kg	Scatolone da 250 pezzi
600.250	PN 250	200 mm	3.6 kg	Scatolone da 250 pezzi
600.300	PN 300	250 mm	3.8 kg	Scatolone da 250 pezzi



STRUMENTI AUSILIARI PER L'IMPERMEABILITÀ

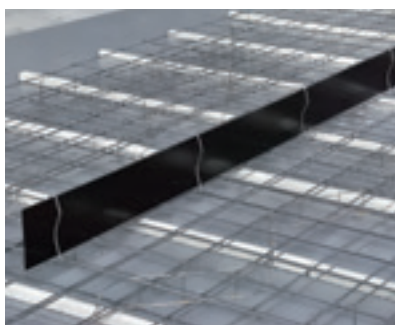

VB

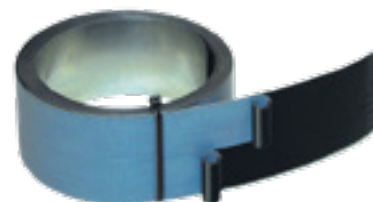

VB (Rouleau)

Scatola incl. 150 tasselli omega e 55 graffe



N. ARTICOLO	TIPO	PESO	LUNGHEZZA	UNITÀ
845.501	VB	120 kg	100 m	50 pezzi

Ulteriori informazioni e fogli
dati tecnici
sul nostro sito web:



LAMIERA DI TENUTA (8 bar)

Lamiera di guarnizione completamente rivestite in strisce per mettere a tenuta i giunti di lavoro in calcestruzzo in maniera sicura e duratura contro acqua e pressione e non a pressione. Lamiera per giunti provvista sull'intera superficie di entrambi i lati di uno speciale rivestimento. Impermeabilità all'acqua a pressione fino a 8 bar.

Descrizione del prodotto

- Lamiera di tenuta VB in lamiera d'acciaio zincato, provvista sull'intera superficie di entrambi i lati di uno speciale rivestimento.
- Larghezza 160 mm e spessore 1.2 mm

Funzione

- Lo speciale rivestimento fornisce una tenuta molto elevata tra calcestruzzo e lamiera per giunti
- Tenuta verificata con una colonna d'acqua fino a 80 m
- Per zone in cui vi è passaggio d'acqua
- Elevata sicurezza in presenza di acqua a pressione e non a pressione
- Per la messa a tenuta di giunti di lavoro soletta/muro, soletta/soletta emuro/muro.
- Rapporto di controllo



MASTERSTOP (5 bar) NASTRI DI TENUTA IN BENTONIT

La validità dei nastri di tenuta in Bentonit MASTERSTOP è comprovata da anni nella pratica edilizia. I nastri si gonfiano al contatto con l'acqua e sigillano a tenuta le crepe o i giunti di lavoro in maniera sicura e duratura.

Vantaggi:

- Montaggio semplice e sicuro
- Smusso non necessario
- Autopenetrante
- Penetra nelle crepe e negli spazi cavi
- Ecocompatibile
- Nessun pezzo sagomato o saldature
- Processo di rigonfiamento e di ritiro reversibili
- Stabile e non viscoso
- Non crea rifiuti e non lascia residui
- Sicuro, grazie ai numerosi test effettuati
- Resta a tenuta a pressioni corrispondenti a una colonna d'acqua di 5 bar
- Rapporto di controllo

Resistente a:

- Soluzioni saline in generale
- Urea
- Liquami / acque putride
- Biogas
- Radon
- Salgemma
- Materiali fermentati
- Materiali di compostaggio
- Acque di scarico in impianti di depurazione

Non resistente a:

- Benzina
- Diesel
- Gasolio per riscaldamento

Ulteriori informazioni e fogli dati tecnici sul nostro sito web:



N. ARTICOLO	TIPO	DIMENSIONI	PESO	UNITÀ
845.400	Nastro di tenuta	25 × 20 mm	23.2 kg	Scatolone da 30 m

Accessori

N. ARTICOLO	TIPO	DIMENSIONI	PESO	UNITÀ
845.410	Rete per nastro di tenuta	25 × 20 mm	2.6 kg	30 × 1 m
845.901	Chiodi manuali	42 mm	1.0 kg	250 pezzi



Chiodo manuale




Rete per nastro di tenuta


Montaggio

I nastri di tenuta in Bentonit MASTERSTOP vengono fissati con la rete o con l'adesivo per nastro di tenuta. Vengono posizionati all'interno dell'armatura con una copertura di calcestruzzo di 8 cm.

Fissaggio con rete per nastro di tenuta:

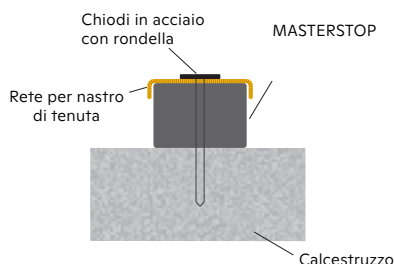

Fissaggio con adesivo per nastro di tenuta:

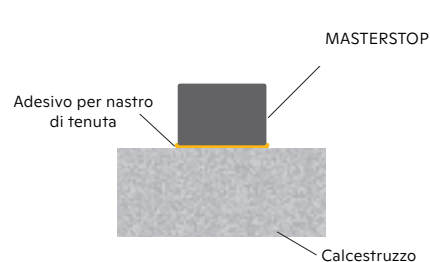



N. ARTICOLO	TIPO	DIMENSIONI	PESO	UNITÀ
845.210	Aktive Ring mini	25 - 32	1.7 kg	250 pezzi

ACTIVE RING (8 bar)

Gli Active Ring mini e maxi garantiscono una tenuta esterna sicura e duratura dei distanziatori per muro in plastica e fibrocemento.


- Controllo sotto pressione da parte di MFPQ Lipsia
- Montaggio semplice e sicuro
- Buona resistenza chimica
- Molto conveniente
- Aperto e a tenuta

Mescola TPE ad elevata capacità di rigonfiamento. Al contatto con l'acqua gli anelli si attivano, si gonfiano e arrestano in maniera affidabile l'acqua che affluisce.


Resistenza

- Acidi + soluzioni saline diluiti
- Acqua salata
- Gas metano + Radon
- Liquami + acque putride
- Alcol etilico + Biogas
- Alcalinità del calcestruzzo
- Liquidi che intaccano il calcestruzzo

Causa di distanziatori per muro non a tenuta:

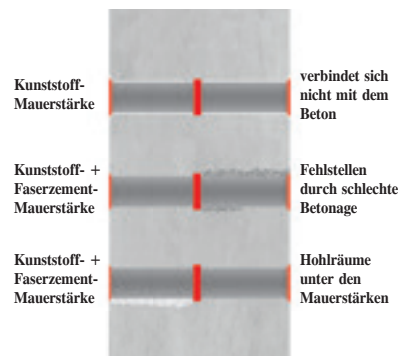

Gli Active Ring apportano sicurezza:

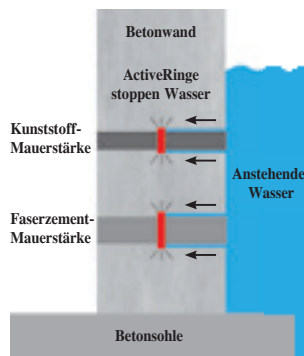

FORMULARIO DI ORDINAZIONE



Fax +41 56 463 60 67

Constri AG
Constri bau
Feldstrasse 20
5107 Schinznach-Dorf

Telefono +41 56 463 60 63
E-Mail bau@constri.ch
www.bau.constri.ch

QUANTITÀ	ARTICOLO	N. ARTICOLO.	CHF / UNITÀ	CHF / TOTALE

Indirizzo di spedizione

Indirizzo di fatturazione

Persona di contatto _____

Firma _____

Oppure ordinate
direttamente su
www.bau.constri.ch

