

AIDES POUR LA CONSTRUCTION EN BÉTON

CONSTRi bau



ASSORTIMENT 2023



CONTACTS

**SERVICE
EXTÉRIEUR**

bau@constri.ch
+41 56 463 60 63

**LES HEURES
D'OUVERTURE**

Lundi – vendredi
07h30 à 12h00
13h30 à 17h00

A partir d'avril 2023:
Lundi – vendredi
08h00 à 12h00
13h00 à 17h00

EN LIGNE

www.bau.constri.ch ← Commandes en ligne
www.bau.constri.ch ← Produits d'information
– Rapport de test
– Descriptions
– Trésor
– Actions

CONSTRI

bau

L'entreprise Constri AG a été fondée en 1964. et compte aujourd'hui trois départements indépendants: Constri bau, Constri fun et ProSpiel. Constri AG emploie plus de 70 personnes. Depuis plus de 55 ans, les accessoires de construction de Constri se retrouvent dans pratiquement tous les chantiers, petits ou grands. Nous avons conçu de nombreuses solutions de construction vous permettant de gagner du temps.

Constri AG Matériaux de construction

- Profitez des solutions en option pour l'exécution rapide de vos travaux de construction
- Garantie de l'excellence quant à la qualité des matériaux
- Livraison rapide de vos commandes garantie
- Des prix et de remises sur quantité équitables
- Profitez des prix raisonnables et de remises sur quantité très intéressantes
- Produits suisses de qualité
- Production de moulage injecté au sein de l'entreprise

Frais d'expédition

Pour toutes les commandes, tous les prix s'entendent départ usine. La facturation se fait par courrier ou service camion.

Supplément pour petite commande

Un supplément de CHF 14.– pourra être facturé pour les petites commandes jusqu'à CHF 300.– brut.

Paiements

30 jours nets (des déductions non autorisées seront facturées).

Prix



Vous pouvez consulter la liste des prix à jour sur bau.constri.ch.

Réclamations

Les réclamations doivent être reçues dans un délai de huit (8) jours suivant la réception des marchandises. Nous acceptons les retours seulement après notification par téléphone, dans leur emballage d'origine et suffisamment affranchis. Nous nous réservons le droit de facturer les articles endommagés et les marchandises sans emballage d'origine.

Les articles que nous fabriquons sur commande ne sont ni repris ni échangés.

Vacances

Nos bureaux sont fermés entre Noël et le Nouvel An.

Réserve de propriété

Les marchandises restent notre propriété jusqu'au paiement intégral.

Lieu d'exécution/jurisdiction

Le lieu d'exécution pour la livraison et le lieu de paiement est à Schinznach-Dorf. Le lieu de juridiction est Brugg. Seule la loi suisse est applicable.

Les conditions générales

Vous pouvez trouver les conditions générales sous www.bau.constri.ch

TABLE DES MATIÈRES

TUBES DISTANCEURS ET CÔNES	4
Tubes distanceurs non coupés	4
Tubes distanceurs coupés sans cônes	4
Cônes	5
Cônes pour distanceurs avec bague d'étanchéité	5
Tubes distanceurs coupés avec cônes	6
Distanceurs avec cônes montés et anneaux d'étanchéité	7
OBTURATEURS & BOUCHONS	8
Bouchons PZ	8
Bouchons Flupp	9
Stoppeur	9
Stoppeur Srew	10
Bouchons plastiques ADZ	11
Bouchons plastiques ADZ avec trous	11
Bouchons GZ	11
Obturateurs spéciaux DKZ	12
Obturateurs spéciaux en acier chromé	12
PROGRAMME OPTI	13
Distanceurs Opti montées	13
Programme Opti	13
DISTANCEURS D'ARMATURE	14
Distanceurs d'armature Constri	14
Distanceurs Constri-Jet	15
Distanceurs Plateau Constri	15
Distanceurs d'armatures ronds	16
Tasseau distanceur béton	16
Distanceurs d'armatures ronds UNI	17
Distanceurs Tower	17
Distanceurs 4 pieds	18
Capots pour extrémités de fer	18
Cales d'armatures avec découpures latérales	19
Cales d'armatures sans découpures latérales	19
BAGUETTES DE COFFRAGE ET PROFILS	20
Profils triangulaires	20
Profils combinés	20
Profils triangulaires avec talon de clouage	21
Profils en T	21
Profils trapézoïdaux	22
Bandes de protection	22

TABLE DES MATIÈRES

ACCESSOIRES DE COFFRAGE	23
Douille filetée 3 pièces	23
Douilles pour rampes	23
Baguette d'écartement	24
Butée de coffrage Constri	24
Champignon de fermeture	24
Constri-Stapi + mini	25
Plaques d'empilage	25
Panneau à trous	25
Cales en plastique	26
Stafix avec longeron double face	26
Platines d'assise	27
Barrière contre l'eau rouillée	28
PIÈCES DE SÉCURITÉ ET-/DE PROTECTION	29
Capuchons de sécurité pour fers à béton	29
Capuchons de protection pour fers à béton	29
Profil de protection des bordures	30
Cornières de protection	30
Angle de transport	30
ACCESSOIRES D'ANCRAGE	30
Goupilles pour plaques	30
ACCESSOIRES D'ÉTANCHÉITÉ	31
Tôle d'étanchéité VB	31
Masterstop Long Time bandes auto-gonflantes	32
Anneaux Actifs	33

LABELS



Matière plastique exempte de PVC

Nous misons de plus en plus sur des matériaux synthétiques et proposons une gamme de produits qui à 60% est complètement exempte de PVC.



Étanchéité à l'eau pressurisée


Les produits portant un sceau d'étanchéité répondent aux exigences en termes de protection hydraulique.



Résistance ignifuge/protection incendie

Les produits portant un sceau de protection contre les incendies répondent aux exigences du droit de la construction suisse en termes de protection incendie.

TUBES DISTANCEURS ET CÔNES

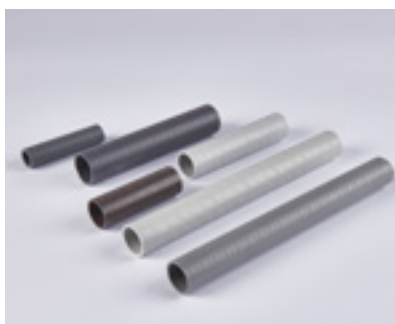

TUBES DISTANCEURS NON COUPÉS

Tubes distanceurs de conception rugueuse pour produire les épaisseurs requises en maçonnerie avec coffrage vertical. Nous recommandons d'utiliser nos bouchons pour augmenter la surface de contact sur le coffrage et protéger le coffrage. Convient également aux passages de tubes dans les éléments en béton. Pour les coffrages de surfaces petites et normales. Tous les tuyaux en paquets avec des tiges d'environ 3 m de longueur (sauf l'article 134.002 et 150.000 à 2 m de longueur). D'autres diamètres, y compris en version lisse, sont disponibles sur demande.

- Rapport de test

Tubes rugueux

N° D'ART.	Ø-DIMENSIONS		POIDS	UNITÉ	PALETTE Contenu paquet
	intérieur	extérieur			
114.500	14	19	9.6 kg	50 m	35
120.000	20	25	21.9 kg	100 m	56
122.000	22	27	18.2 kg	100 m	50 
122.500	22	27	9.1 kg	50 m	54
124.000 OPTI	22	26	10.5 kg	50 m	54
127.000 OPTI	26	30	12.3 kg	50 m	64
126.000	26	31	18.1 kg	60 m	56
132.000	32	38	24.0 kg	60 m	42
134.002	34	40	16.0 kg	30 m	42
150.000	50	54	9.9 kg	20 m	30

TUBES DISTANCEURS COUPÉS SANS CÔNES

Pour les coffrages de surfaces normales et grandes. Tubes découpés en longueur avec surface rugueuse, emballés dans des cartons, sans cônes de tubes distanceurs. Disponible en stock. D'autres longueurs sont disponibles et livrables dans des délais très courts. Le niveau de tarif suivant sera toutefois appliqué pour les longueurs intermédiaires jusqu'à 50 cm. Prix sur demande pour des longueurs plus grandes.

Autres longueurs disponibles rapidement sur demande.

- Rapport de test

Ø 22 mm

N° D'ART.	LONGUEUR	Ø	POIDS	CARTON
122.118	18 cm	22	3.3 kg	à 100 pces
122.123	23 cm	22	4.2 kg	à 100 pces
122.128	28 cm	22	5.0 kg	à 100 pces
122.133	33 cm	22	5.9 kg	à 100 pces

Ø 26 mm

N° D'ART.	LONGUEUR	Ø	POIDS	CARTON
126.118	18 cm	26	6.4 kg	à 100 pces
126.123	23 cm	26	8.0 kg	à 100 pces
126.128	28 cm	26	9.6 kg	à 100 pces
126.133	33 cm	26	11.4 kg	à 100 pces



dur

**normal (bleu)**

N° D'ART.	Ø	POIDS	UNITÉ
214.000	K14	1.8 kg	Sac à 500 pces
220.000	K20	2.2 kg	Sac à 500 pces
222.000	K22	2.9 kg	Sac à 500 pces
226.000	K26	4.4 kg	Sac à 500 pces
232.000	K32	4.0 kg	Sac à 500 pces
234.000	K34	4.5 kg	Sac à 500 pces



normal

CÔNES

Hauteur de tête 10 mm. Les cônes à ressort protègent les panneaux de coffrage et empêchent la pénétration de l'eau de ciment dans les tubes de coffrage. Les brides de serrage peuvent être retirées facilement. Enlever les cônes après le décoffrage et fermer les tubes avec obturateurs et bouchons. Fait de plastique élastique (PE).

Convient aux tubes avec des diamètres intérieurs de:

Adapté aux tubes avec l'intérieur-Ø:

- 14 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 26 mm
- 32 mm
- 34 mm

dur (gris)

N° D'ART.	Ø	POIDS	UNITÉ
222.002	K22 H	3.0 kg	Sac à 500 pces
226.002	K26 H	4.5 kg	Sac à 500 pces
232.002	K32 H	3.6 kg	Sac à 500 pces

**Cônes normal avec joint (bleu)**

N° D'ART.	Ø	POIDS	UNITÉ
222.501	K22 D/4 mm	1.6 kg	Carton à 200 pces
226.501	K26 D/4 mm	2.2 kg	Carton à 200 pces

Cônes normal avec joint dur (noir)

N° D'ART.	Ø	POIDS	UNITÉ
222.501 H	K22 HD/4 mm	1.6 kg	Carton à 200 pces
226.501 H	K26 HD/4 mm	2.2 kg	Carton à 200 pces

Bague d'étanchéité autocollant (sans cônes)

N° D'ART.	DIMENSIONS	POUR	POIDS	UNITÉ
222.502	38 × 21 × 4 mm	K22	0.3 kg	Carton à 200 pces
222.512	38 × 21 × 10 mm	K22/10	0.8 kg	Carton à 200 pces
226.502	46 × 25 × 4 mm	K26	0.3 kg	Carton à 200 pces
232.502	45 × 30.5 × 4 mm	K32	0.3 kg	Carton à 200 pces

CÔNES POUR DISTANCEURS AVEC BAGUE D'ÉTANCHÉITE

En plastique élastique (PE) avec joint plat en caoutchouc mousse collé 4 mm. Pour des points de serrage propres et tranchants comme un moyen de conception architecturale pour les surfaces de béton de parement. Convient pour les tubes avec des diamètres intérieurs de Ø 22 mm; Ø 26 mm.

Bague d'étanchéité autocollant ont disponibles dans les hauteurs 4 mm et 10 mm.




coupés avec cônes

TUBES DISTANCEURS COUPÉS AVEC CÔNES

Pour les coffrages de surfaces normales et grandes. Tubes avec cônes découpés selon les épaisseurs des murs. La longueur fixe désirée est atteinte en insérant les cônes sur les tubes. Tous les tubes avec des surfaces rugueuses. Disponible en stock. D'autres longueurs sont disponibles et livrables dans des délais très courts.

De plus longues dimensions comme 60 cm sont offertes sur demande.

- Rapport de test

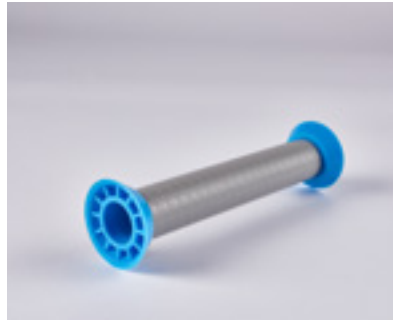

avec cônes installés

Ø 22 mm (coupés avec cônes)



N° D'ART.	LONG.	Ø	POIDS	CARTON	CART./PAL.
122.015	15 cm	22	3.9 kg	à 100 pces	48
122.018	18 cm	22	4.6 kg	à 100 pces	48
122.020	20 cm	22	4.8 kg	à 100 pces	48
122.022	22 cm	22	5.1 kg	à 100 pces	48
122.024	24 cm	22	5.5 kg	à 100 pces	48
122.025	25 cm	22	5.8 kg	à 100 pces	48
122.026	26 cm	22	5.9 kg	à 100 pces	48
122.028	28 cm	22	6.2 kg	à 100 pces	48
122.030	30 cm	22	6.6 kg	à 100 pces	30
122.035	35 cm	22	7.6 kg	à 100 pces	30
122.040	40 cm	22	8.4 kg	à 100 pces	30
122.045	45 cm	22	9.1 kg	à 100 pces	30
122.050	50 cm	22	10.0 kg	à 100 pces	28
122.060	60 cm	22	12.1 kg	à 100 pces	28

Ø 26 mm (coupés avec cônes)

N° D'ART.	LONG.	Ø	POIDS	CARTON	CART./PAL.
126.018	18 cm	26	7.2 kg	à 100 pces	30
126.020	20 cm	26	7.3 kg	à 100 pces	30
126.022	22 cm	26	7.6 kg	à 100 pces	30
126.025	25 cm	26	8.6 kg	à 100 pces	30
126.030	30 cm	26	10.5 kg	à 100 pces	30
126.035	35 cm	26	12.7 kg	à 100 pces	24
126.040	40 cm	26	12.9 kg	à 100 pces	24
126.045	45 cm	26	14.3 kg	à 100 pces	24
126.050	50 cm	26	15.7 kg	à 100 pces	20
126.060	60 cm	26	17.1 kg	à 100 pces	12

Ø 32 mm (coupés avec cônes)

N° D'ART.	LONG.	Ø	POIDS	CARTON	CART./PAL.
132.020	20 cm	32	9.6 kg	à 100 pces	24
132.025	25 cm	32	11.6 kg	à 100 pces	24
132.030	30 cm	32	15.0 kg	à 100 pces	24

TUBES DISTANCEURS COUPÉS AVEC CÔNES INSTALLÉS

Ø 22 mm (avec cônes installés)



N° D'ART.	LONG.	Ø	POIDS	CARTON	CART./PAL.
122.518	18 cm	22	4.2kg	à 100 pces	48
122.520	20 cm	22	4.4 kg	à 100 pces	48
122.525	25 cm	22	5.3 kg	à 100 pces	48
122.530	30 cm	22	6.2 kg	à 100 pces	30



avec cônes montés et anneaux d'étanchéité



avec cônes montés

avec cônes normalement montés

N° D'ART.	LONGUEUR	Ø	POIDS	CARTON	CTN./PAL
123.418K	18 cm	22	4.6 kg	à 100 pces	30
123.420K	20 cm	22	5.1 kg	à 100 pces	30
123.425K	25 cm	22	6.1 kg	à 100 pces	30
123.430K	30 cm	22	6.9 kg	à 100 pces	24

**DISTANCEURS
AVEC CÔNES MONTÉS**

Distanceurs préassemblés des tubes distanceurs du injecté 22 x 26 mm avec cônes pour coffrage vertical avec tests de comportement au feu. Longueur 18, 20, 25 et 30 cm avec des accessoires d'ancrage supplémentaires dans le béton.

- Rapport de test

avec cônes normalement montés et anneaux d'étanchéité


N° D'ART.	LONGUEUR	Ø	POIDS	CARTON	CTN./PAL
123.418 D	18 cm	22	4.7 kg	à 100 pces	30
123.420 D	20 cm	22	5.2 kg	à 100 pces	30
123.425 D	25 cm	22	6.1 kg	à 100 pces	30
123.430 D	30 cm	22	7.1 kg	à 100 pces	24

**DISTANCEURS
AVEC CÔNES MONTÉS
ET ANNEAUX D'ÉTANCHÉITÉ**

Distanceurs préassemblés des tubes distanceurs du injecté 22 x 26 mm avec cônes et anneaux d'étanchéité pour coffrage vertical avec tests de comportement au feu. Longueur 18, 20, 25 et 30 cm avec des accessoires d'ancrage supplémentaires dans le béton.

- Rapport de test

OBTURATEURS & BOUCHONS

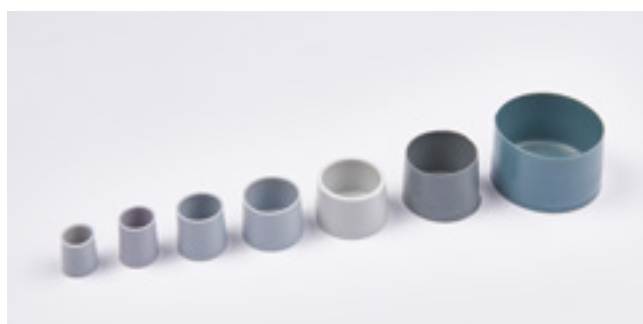

gris



blanc



noir

BOUCHONS PZ

Bouchons creux en matière plastique (PE) pour la fermeture des tubes distanceurs après le décoffrage. PZ = Goupille de verrouillage en plastique. Avec les Ø des tubes correspondants spécifiés pour la fermeture.

*Obtenez vos couleurs souhaitées à partir d'une quantité minimum de 10 000 pièces, sur demande.

PZ (gris)



N° D'ART.	TYPE Ø	POIDS	UNITÉ
314.000*	PZ14	0.5 kg	Sac à 500 pces
316.000	PZ16	0.7 kg	Sac à 500 pces
318.000	PZ18	0.9 kg	Sac à 500 pces
320.000*	PZ20	1.1 kg	Sac à 500 pces
322.000*	PZ22	1.6 kg	Sac à 500 pces
326.000*	PZ26	1.8 kg	Sac à 500 pces
332.000	PZ32	3.3 kg	Sac à 500 pces

PZ (blanc)



N° D'ART.	TYPE Ø	POIDS	UNITÉ
322.001	PZ22 W	1.6 kg	Sac à 500 pces
326.001	PZ26 W	1.8 kg.	Sac à 500 pces

PZ (noir)



N° D'ART.	TYPE Ø	POIDS	UNITÉ
322.002	PZ22 B	1.6 kg	Sac à 500 pces
326.002	PZ26 B	1.8 kg	Sac à 500 pces



Tenons



N° D'ART.	TYPE Ø	POIDS	UNITÉ
324.050	FZ20	1.6 kg	Sac à 500 pces
324.100	FZ22	3.4 kg	Sac à 500 pces
324.200	FZ26	1.5 kg	Sac à 250 pces
324.300	FZ32	2.5 kg	Sac à 125 pces

Aiguille de montage

N° D'ART.	TYPE Ø	POIDS	UNITÉ
324.101	Aiguille de montage	0.15 kg	1 pces

BOUCHONS FLUPP

Fait de PVC mou. Le nombre de désignations de types = Diamètre intérieur du tube. Le bouchon Flupp est placé dans le tuyau avec une aiguille de montage émousée. Le tenon se dilate en longueur via la jointure. Pour l'étanchéité afin d'empêcher que l'eau ne s'infilte.

- Rapport de test



Stopper in
Ø 22 mm
(3-5 bar)

Stopper mini
Ø 22 mm
(3-5 bar)

Stopper maxi
Ø 22 mm
(3-5 bar)

Stopper in
Ø 26 mm
(3-5 bar)



N° D'ART.	TYPE Ø	POIDS	UNITÉ
845.100	en 22 mm	6.0 kg	Seau/250 pces
845.101	mini 22 mm	6.0 kg	Seau/250 pces
845.102	maxi avec cône 22 mm	9.0 kg	Seau/250 pces
845.103	en 26 mm	10.5 kg	Seau/250 pces

Accessoires

N° D'ART.	TYPE Ø	POIDS	UNITÉ
845.150	Brosse de nettoyage	0.11 kg	1 pces
845.151	Outil d'aide à l'enfoncement bois	0.10 kg	1 pces



STOPPEUR (2-5 bars)

Bouchon étanche à la pression pour les épaisseurs de murs en fibres-ciment ou en plastique. Étanchéité simple, rapide avec un excellent rapport coût-efficacité. Fiable et étanche de façon durable – même à des niveaux élevés de pression d'eau. Pour obtenir le niveau d'étanchéité désiré, le STOPPEUR doit être enfoncé dans l'épaisseur du mur aux deux extrémités.

Matière plastique de haute qualité, spécialement développée pour ce type d'usages particuliers.

Conditionnement en seau.

Montage:

Plage de températures -35 °C bis + 70 °C

Résistances:


- Eau + insonorisation
- Résistance au feu Employed EL 120
- Lisier + fumier
- Macération de fermentation
- Radon + gaz méthane
- UV + ozone
- Huiles + bitumes
- Acides dilués + solutions alcalines
- Rapport de test



Type A / IN



Type B / COVERED

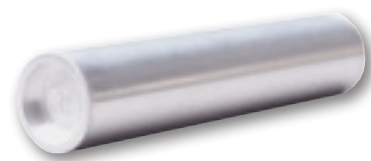

Aide au positionnement

STOPPEUR SCREW

Joint d'étanchéité intérieurs vissés pour la fermeture étanche des points de serrage du coffrage.

Attention: utilisation possible aussi en cas d'ouverture conique des points de serrage.

Rapport de test portant sur:

- Test de résistance au feu
- Test d'étanchéité à l'eau sous pression
- Test de résistance au radon
- Test sonore



N° D'ART.	TYPE Ø	Ø	POIDS	UNITÉ
845.110	Type A / IN	21,5 – 23 mm	4 gramme	1 pcs
845.111	Type B / COVERED	21,5 – 23 mm	6 gramme	1 pcs

Accessoires

N° D'ART.	TYPE Ø	POIDS	UNITÉ
845.152	Aide au positionnement	11 gramme	1 pcs

**STOPPEUR
SCREW** in
desserrée

**STOPPEUR
SCREW** in
montée

**STOPPEUR
SCREW**
COVERED
montée





gris clair



blanc



noir



avec des trous

gris clair

N° D'ART.	TYPE Ø	PLATEAU	POIDS	UNITÉ
322.020	ADZ22	32 mm	1.7 kg	Sac à 500 pces
326.020	ADZ26	40 mm	1.5 kg	Sac à 250 pces
332.020	ADZ32	40 mm	1.8 kg	Sac à 250 pces

blanc

N° D'ART.	TYPE Ø	PLATEAU	POIDS	UNITÉ
322.021	ADZ22 W	32 mm	1.7 kg	Sac à 500 pces

noir

N° D'ART.	TYPE Ø	PLATEAU	POIDS	UNITÉ
322.022	ADZ22 B	32 mm	1.7 kg	Sac à 500 pces

avec des trous*

N° D'ART.	TYPE Ø	PLATEAU	POIDS	UNITÉ
322.020L	ADZ22 L	32 mm	1.7 kg	Sac à 500 pces

BOUCHONS PLASTIQUES ADZ

Fait de plastique (PS). Convient pour les tubes avec des diamètres intérieurs de 22, 26 et 32 mm. Peut être utilisé comme goupille de verrouillage. Cette goupille est placée sur le tuyau après le décoffrage.

*De l'air peut s'échapper par les trous lors de l'injection du mortier d'enrobage.

*Obtenez vos couleurs souhaitées à partir d'une quantité minimum de 10 000 pièces, sur demande.



N° D'ART.	TYPE Ø	POIDS	UNITÉ
314.100	GZ14	2.1 kg	Sac à 500 pces
320.100	GZ20	5.2 kg	Sac à 500 pces
322.100	GZ22	5.5 kg	Sac à 500 pces
326.100	GZ26	9.4 kg	Sac à 500 pces

**BOUCHONS GZ**

Bouchon plein en caoutchouc. Pour fermer les tubes distanceurs après le décoffrage. Avec les Ø des tubes correspondants spécifiés pour la fermeture.



gris clair



blanc




noir

OBTURATEURS SPÉCIAUX DKZ

Fait de plastique (PS). Convient pour les tubes avec des diamètres intérieurs de 22, 26 et 32 mm. Peut être utilisé comme goupille de verrouillage. Cette goupille est placée sur le tuyau après le décoffrage.

*Obtenez vos couleurs souhaitées à partir d'une quantité minimum de 10 000 pièces, sur demande.



gris clair



N° D'ART.	TYPE Ø	PLATEAU	POIDS	UNITÉ
322.050	DKZ22	41 mm	1.5 kg	Sac à 250 pces
326.050	DKZ26	50 mm	1.9 kg	Sac à 250 pces
332.050	DKZ32	50 mm	2.0 kg	Sac à 250 pces

blanc




N° D'ART.	TYPE Ø	PLATEAU	POIDS	UNITÉ
322.051	DKZ22 W	41 mm	1.5 kg	Sac à 250 pces

noir



N° D'ART.	TYPE Ø	PLATEAU	POIDS	UNITÉ
322.052	DKZ22 B	41 mm	1.5 kg	Sac à 250 pces

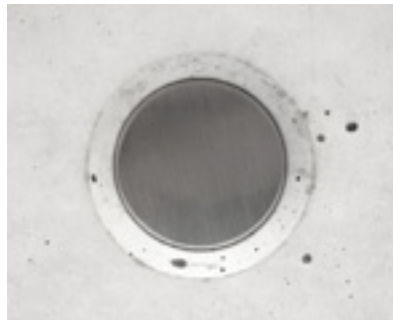

OBTURATEURS SPÉCIAUX EN ACIER CHROMÉ

Tenons en plastique avec plateau collé en acier chromé poli. Monté et décalé en arrière à 5 mm. Ce cône est inséré dans un tube en plastique après le décoffrage.

CHZ



N° D'ART.	TYPE Ø	PLATEAU	POIDS	UNITÉ
422.022	CHZ22	34 mm	10 Gramm	par 1 pce
422.026	CHZ26	41 mm	15 Gramm	par 1 pce
422.032	CHZ32	41 mm	20 Gramm	par 1 pce

PROGRAMME OPTI



Type A Ø 22



Type B Ø 22

Type A



N° D'ART.	ÉPAISSEUR	Ø-DIMENSIONS		POIDS	UNITÉ
		intérieur	extérieur		
124.015	15 cm	22	26	4.2 kg	Cart. à 100 pces
124.018	18 cm	22	26	4.7 kg	Cart. à 100 pces
124.020	20 cm	22	26	5.6 kg	Cart. à 100 pces
124.024	24 cm	22	26	6.5 kg	Cart. à 100 pces
124.025	25 cm	22	26	6.8 kg	Cart. à 100 pces
124.030	30 cm	22	26	7.5 kg	Cart. à 100 pces

Type B

N° D'ART.	ÉPAISSEUR	Ø-DIMENSIONS		POIDS	UNITÉ
		intérieur	extérieur		
124.022	22 cm	22	26	5.8 kg	Cart. à 100 pces
124.028	28 cm	22	26	7.5 kg	Cart. à 100 pces
124.035	35 cm	22	26	8.0 kg	Cart. à 100 pces
124.040	40 cm	22	26	9.0 kg	Cart. à 100 pces
124.045	45 cm	22	26	10.7 kg	Cart. à 100 pces
124.050	50 cm	22	26	11.7 kg	Cart. à 100 pces

DISTANCEURS OPTI MONTÉES

Disponible en 12 longueurs de Ø 22/26 mm du stock. Des longueurs intermédiaires en dehors des longueurs disponibles en stock sont livrables dans des délais très courts. Autres diamètres et longueurs disponibles sur demande.

Test d'étanchéité jusqu'à 8 bars.

- Rapport de test



Tenons



Cônes



Tubes

Tubes



N° D'ART.	Ø-DIMENSIONS		POIDS	UNITÉ
	intérieur	extérieur		
124.000	22	26	10.5 kg	50 m
127.000	26	30	12.3 kg	50 m

Cônes



N° D'ART.	Ø	POIDS	UNITÉ
224.000	OK22	6.0 kg	Sac à 500 pces
224.100	OK26	6.3 kg	Sac à 500 pces

Tenons



N° D'ART.	Ø	POIDS	UNITÉ
324.000	OZ22	1.700 kg	Sac à 500 pces
324.020	OZ26	2.600 kg	Sac à 500 pces

PROGRAMME OPTI

Tubes à surface rugueuse, d'environ 3 m de long et reliés à 50 m.

Capuchons sur le diamètre externe à emboîtement. Les capuchons restent dans le béton et produisent une finition encastrée. Surface de contact Ø 40 mm.

Les tenons sont enfoncés dans le trou existant du bouchon OPTI pour la fermeture. Ne s'adapte pas directement au tuyau.

DISTANCEURS D'ARMATURE



DISTANCEURS D'ARMATURE CONSTRI

Fait de plastique à haute résistance aux chocs (PS; * PP). Pour les armatures aux murs et aux piliers. Montage rapide grâce au mécanisme de serrage intégré. Le même support peut être utilisé pour les armatures Ø 4 – 16 mm ou selon le type jusqu'à 18 mm. Les types «mini» à faible coût pour réseaux et pour utilisation dans la préfabrication, même dans les plafonds. La couleur standard est le gris.



blanc



noir



*Obtenez vos couleurs souhaitées à partir d'une quantité minimum de 10 000 pièces, sur demande.

gris



N° D'ART.	DISTANCE	Ø FER	POIDS	CTN./PAL.	UNITÉ
500.115	15 mm	4-16 mm	5.5 kg	30	Ctn. à 1000 pces
500.215*	15 mm mini	4-16 mm	3.7 kg	40	Ctn. à 1000 pces
500.020	20 mm	4-16 mm	4.4 kg	36	Ctn. à 500 pces
500.220	20 mm mini	4-16 mm	7.3 kg	28	Ctn. à 1000 pces
500.025	25 mm	4-18 mm	6.2 kg	28	Ctn. à 500 pces
500.030	30 mm	4-18 mm	7.9 kg	24	Ctn. à 500 pces
500.035	35 mm	4-18 mm	4.7 kg	28	Ctn. à 250 pces
500.040	40 mm	4-18 mm	5.2 kg	28	Ctn. à 250 pces
500.050	50 mm	6-18 mm	5.1 kg	24	Ctn. à 200 pces

blanc



N° D'ART.	DISTANCE	Ø FER	POIDS	CTN./PAL.	UNITÉ
500.026	25 mm	4-18 mm	6.2 kg	28	Ctn. à 500 pces
500.031	30 mm	4-18 mm	7.9 kg	24	Ctn. à 500 pces
500.041	40 mm	4-18 mm	5.2 kg	28	Ctn. à 250 pces

noir



N° D'ART.	DISTANCE	Ø FER	POIDS	CTN./PAL.	UNITÉ
500.027	25 mm	4-18 mm	6.2 kg	28	Ctn. à 500 pces
500.032	30 mm	4-18 mm	7.9 kg	24	Ctn. à 500 pces
500.042	40 mm	4-18 mm	5.2 kg	28	Ctn. à 250 pces



gris



N° D'ART.	DISTANCE	Ø FER	POIDS	CTN./PAL.	UNITÉ
500.620	20 mm	4 – 16 mm	5.0 kg	28	Ctn. à 500 pces
500.625	25 mm	4 – 16 mm	5.2 kg	28	Ctn. à 500 pces
500.630	30 mm	4 – 16 mm	5.9 kg	24	Ctn. à 500 pces
500.640	40 mm	4 – 18 mm	4.6 kg	28	Ctn. à 250 pces

DISTANCEURS CONSTRI-JET

Fait de plastique à haute résistance aux chocs (PP).
Pour armatures aux murs et aux piliers. Montage rapide grâce à son propre mécanisme de serrage. Très stable grâce à la bonne surface d'appui. Le même support peut être utilisé pour les armatures Ø 4 – 16 mm ou selon le type jusqu'à 18 mm. Pour une utilisation avec des parois verticales munies de trous pour goupilles. Couleur standard gris, couleurs spéciales sur demande.

*Obtenez vos couleurs souhaitées à partir d'une quantité minimum de 10 000 pièces, sur demande.



N° D'ART.	DISTANCE	Ø FER	POIDS	UNITÉ
591.520	15 / 20	– 18 mm	3.5 kg	Ctn. à 250 pces
591.530	25 / 30	– 18 mm	4.9 kg	Ctn. à 250 pces

DISTANCEURS PLATEAU CONSTRI

Distanceurs sur les isolants en plastique (PE) à fort impact. Supporte l'armature des plafonds et des murs isolés grâce à une plus grande surface de contact stable. Pour Ø de fer jusqu'à 18 mm. Deux distanceurs de 2 hauteurs chacun, 15 mm et 20 mm ou 25 mm et 30 mm. La couleur standard est le gris.



Type L



Type S



Type S

DISTANCEURS D'ARMATURES RONDS

Fait de plastique à haute résistance aux chocs. Pour armatures aux murs et aux piliers. Particulièrement adapté au béton de parement grâce à la faible surface de contact. Conceptions solides pour barres d'armature épaisses. Vaste choix pour les écartements de fer 20 – 50 mm et pour le diamètre du fer 6 – 44 mm.

Type L

N° D'ART.	TYPE	DISTANCE	Ø FER	POIDS	UNITÉ
520.008	20/8 L	20 mm	6 – 8 mm	6.0 kg	Ctn. à 1000
525.008	25/8 L	25 mm	6 – 8 mm	6.9 kg	Ctn. à 1000
525.012	25/12 L	25 mm	10 – 12 mm	6.9 kg	Ctn. à 1000
530.008	30/8 L	30 mm	6 – 8 mm	6.6 kg	Ctn. à 500
535.008	35/8 L	35 mm	6 – 8 mm	7.4 kg	Ctn. à 500
541.008	40/8 L	40 mm	6 – 8 mm	13.0 kg	Ctn. à 800
540.012	40/12 L	40 mm	10 – 12 mm	8.1 kg	Ctn. à 400
550.018	50/18 L	50 mm	14 – 18 mm	3.9 kg	Ctn. à 100

Type S

N° D'ART.	TYPE	DISTANCE	Ø FER	POIDS	UNITÉ
525.020	25/20 S	25 mm	20 – 24 mm	10.8 kg	Ctn. à 1000
530.020	30/20 S	30 mm	20 – 24 mm	7.3 kg	Ctn. à 500
530.030	30/30 S	30 mm	28 – 32 mm	10.2 kg	Ctn. à 500
530.034	30/34 S	30 mm	32 – 36 mm	11.7 kg	Ctn. à 400
530.040	30/40 S	30 mm	40 – 44 mm	9.0 kg	Ctn. à 300



TASSEAU DISTANCEUR BÉTON

Distanceurs massifs en béton coulé avec tige à œillet zinguée pour les renforts importants.

Assure une excellente stabilité.

N° D'ART.	TYPE	POIDS	UNITÉ
500.525	25 mm	15.6 kg	Ctn. à 360 pces
500.530	30 mm	15.0 kg	Ctn. à 250 pces



UNI



UNI



UNI / Couleur spéciale gris clair

Pour Ø de fer jusqu'à 14 mm



N° D'ART.	TYPE	DISTANCE	Ø	KG	CTN./PAL.	UNITÉ
515.410	UNI 15	15 mm	4 – 10 mm	2.8 kg	56	Ctn. à 1000
520.410	UNI 20	20 mm	4 – 12 mm	4.4 kg	56	Ctn. à 1000
525.412	UNI 25	25 mm	4 – 12 mm	6.4 kg	42	Ctn. à 1000
530.412	UNI 30	30 mm	4 – 12 mm	5.3 kg	42	Ctn. à 500
535.411	UNI 35	35 mm	4 – 12 mm	5.0 kg	24	Ctn. à 400
540.412	UNI 40	40 mm	5 – 14 mm	13.0 kg	24	Ctn. à 750

Pour Ø de fer jusqu'à 14 mm / Couleur spéciale gris clair



N° D'ART.	DISTANCE	Ø	KG	CTN./PAL.	UNITÉ
525.413	25 mm	4 – 12 mm	6.4 kg	42	Ctn. à 1000
530.413	30 mm	4 – 12 mm	5.3 kg	42	Ctn. à 500
540.413	40 mm	5 – 14 mm	4.3 kg	24	Ctn. à 250

Pour Ø de fer jusqu'à 14 mm / Couleur spéciale blanc



N° D'ART.	DISTANCE	Ø	KG	CTN./PAL.	UNITÉ
530.415	30 mm	4 – 12 mm	5.3 kg	42	Ctn. à 500

Fer Uni de Ø jusqu'à 20 mm



N° D'ART.	TYPE	DISTANCE	Ø	KG	UNITÉ
525.420	UNI 25	25 mm	6 – 20 mm	2.4 kg	Ctn. à 250
530.420	UNI 30	30 mm	6 – 20 mm	4.0 kg	Ctn. à 250
535.420	UNI 35	35 mm	6 – 20 mm	5.1 kg	Ctn. à 250
540.420	UNI 40	40 mm	6 – 20 mm	5.0 kg	Ctn. à 250
550.420	UNI 50	50 mm	6 – 20 mm	2.8 kg	Ctn. à 100



N° D'ART.	TYPE	Ø FER	POIDS	UNITÉ
500.420	20 mm	6 – 20 mm	5.0 kg	Ctn. à 500 pces
500.425	25 mm	6 – 20 mm	5.5 kg	Ctn. à 500 pces
500.430	30 mm	6 – 20 mm	6.5 kg	Ctn. à 500 pces
500.440	40 mm	6 – 20 mm	6.0 kg	Ctn. à 400 pces

DISTANCEURS TOWER

Distanceurs de serrage extrêmement résistants et stables.

Matériau en polyoléfine, composé de regranulat de couleur approximative (gris) susceptible de varier.



DISTANCEURS 4 PIEDS

Distanceur de serrage pour les couvertures de différents diamètres de fer. Convient également au béton de parement grâce à la faible surface de contact.

*Obtenez vos couleurs souhaitées à partir d'une quantité minimum de 10 000 pièces, sur demande.



N° D'ART.	DISTANCE	Ø FER	POIDS	UNITÉ
500.720	20 mm	5 – 14 mm	5.2 kg	Ctn. à 500 pces
500.725	25 mm	5 – 14 mm	5.9 kg	Ctn. à 500 pces
500.730	30 mm	5 – 14 mm	4.6 kg	Ctn. à 500 pces
500.735	35 mm	5 – 14 mm	5.9 kg	Ctn. à 250 pces
500.740	40 mm	5 – 14 mm	4.6 kg	Ctn. à 250 pces



Ø 4–8 mm Typ A



Ø 4–7 mm Typ B



Ø 13–18 mm Typ C



Ø 19–24 mm Typ C

CAPOTS POUR EXTRÉMITÉS DE FER

Fixée sur l'extrémité du fer, garantit une couverture du béton de 20, 25 ou 30 mm. Tient fermement sur le fer.

Distanceur pour extrémités de fil en exécution stable



N° D'ART.	TYPE	DISTANCE	Ø FER	POIDS	UNITÉ
323.621	Typ B	20 mm	4 – 7 mm	2.2 kg	Ctn. à 1000 pces
323.625	Typ A	25 mm	4 – 8 mm	5.2 kg	Ctn. à 1000 pces
323.630	Typ A	30 mm	4 – 8 mm	5.9 kg	Ctn. à 1000 pces
323.1320	Typ C	20 mm	13 – 18 mm	2.5 kg	Ctn. à 250 pces
323.1330	Typ C	30 mm	13 – 18 mm	3.0 kg	Ctn. à 250 pces
323.1920	Typ C	20 mm	19 – 24 mm	1.5 kg	Ctn. à 125 pces
323.1930	Typ C	30 mm	19 – 24 mm	1.8 kg	Ctn. à 125 pces



Cales d'armatures avec découpe latérale (longueur de la cale: 2 m)

N° D'ART.	HAUTEUR	LONGUEUR	POIDS	UNITÉ
710.015	15 mm	2.0 m	10.0 kg	Paquet à 100 m
710.020	20 mm	2.0 m	12.5 kg	Paquet à 100 m
710.025	25 mm	2.0 m	16.0 kg	Paquet à 100 m
710.030	30 mm	2.0 m	18.0 kg	Paquet à 100 m
710.035	35 mm	2.0 m	12.5 kg	Paquet à 60 m
710.040	40 mm	2.0 m	18.0 kg	Paquet à 60 m
710.050	50 mm	2.0 m	18.0 kg	Paquet à 60 m
710.060	60 mm	2.0 m	18.0 kg	Paquet à 40 m

CALES D'ARMATURES AVEC DÉCOUPURES LATÉRALES

Fait de plastique à haute résistance aux chocs, facilement sciable. Pour les armatures de plafond inférieur ou de murs. Poser les tasseaux d'écartement après le coffrage avant d'installer l'armature. Placer le côté creux en bas sur le coffrage de sorte que le béton entoure le profilé.

- Rapport de test



Cales d'armatures sans découpe latérale (longueur de la cale: 2 m)


N° D'ART.	HAUTEUR	LONGUEUR	POIDS	UNITÉ
710.016	15 mm	2.0 m	13.0 kg	Paquet à 100 m
710.021	20 mm	2.0 m	16.9 kg	Paquet à 100 m
710.026	25 mm	2.0 m	18.0 kg	Paquet à 100 m
710.031	30 mm	2.0 m	23.0 kg	Paquet à 100 m
710.036	35 mm	2.0 m	17.0 kg	Paquet à 60 m
710.041	40 mm	2.0 m	20.0 kg	Paquet à 60 m
710.051	50 mm	2.0 m	30.0 kg	Paquet à 60 m

CALES D'ARMATURES SANS DÉCOUPURES LATÉRALES

Fait de plastique à haute résistance aux chocs, facilement sciable. Pour les armatures de plafond inférieur. Une fois le coffrage terminé et l'isolant installés, placer le côté plat du tasseau d'écartement sur l'isolant. Ainsi les pattes en U peuvent être dirigées vers le haut et les fers placés au-dessus sans qu'elles ne tombent dans une entaille perforée. Une fois terminé, vous pouvez couler le tout avec du béton.

- Rapport de test

BAGUETTES DE COFFRAGE ET PROFILS

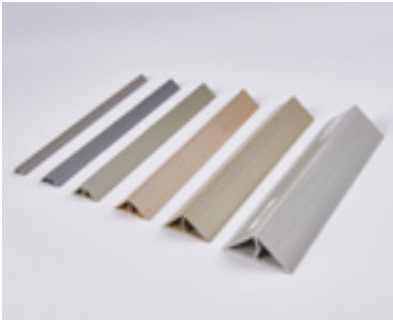

Profil creux

PROFILS TRIANGULAIRES

Fait de plastique à haute résistance aux chocs. Parfaitement sciable. Avec des trous pour les goupilles disposés en alternance. Les tasseaux triangulaires peuvent être cloués au coffrage, pour éviter de casser les bordures des piliers, les murs de soutènement, entre autres éléments. Peut être utilisé plusieurs fois.

Profil creux

Disponible en 6 tailles différentes de longueurs d'aile. Longueur des tiges 2,5 cm.

Profil plein

Disponible en six différentes longueurs de branche. Longueur de tige 2,5 m.

Type 6x6 mm sans trous pour les goupilles.




Profil plein

Profil creux

N° D'ART.	DIMENSIONS	POIDS	UNITÉ
701.010	10 × 10 mm	6.0 kg	Pqt. à 100 m
701.015	15 × 15 mm	9.3 kg	Pqt. à 100 m
701.020	20 × 20 mm	16.6 kg	Pqt. à 100 m
701.025	25 × 25 mm	9.6 kg	Pqt. à 50 m
701.030	30 × 30 mm	14.4 kg	Pqt. à 50 m
701.040	40 × 40 mm	24.4 kg	Pqt. à 50 m

Profil plein


N° D'ART.	DIMENSIONS	POIDS	UNITÉ
702.006	6 × 6 mm	3.3 kg	Pqt. à 100 m
702.010	10 × 10 mm	8.0 kg	Pqt. à 100 m
702.015	15 × 15 mm	17.0 kg	Pqt. à 100 m
702.020	20 × 20 mm	14.0 kg	Pqt. à 50 m
702.025	25 × 25 mm	20.0 kg	Pqt. à 50 m

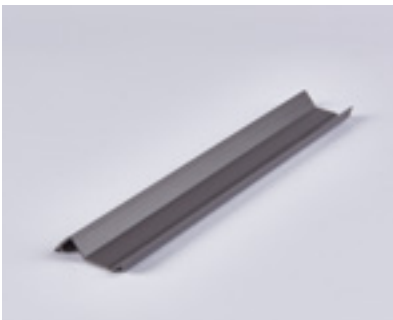

Type 1

PROFILS COMBINÉS

Fait de plastique à haute résistance aux chocs. Facilement sciables pour les ajustements. Tasseau triangulaire et larmier dans le même profilé. Goupillable. Ces profils de coffrage sont retirés après le décoffrage. Longueur de la tige 2,5 m. hauteur du profilé 10 mm.

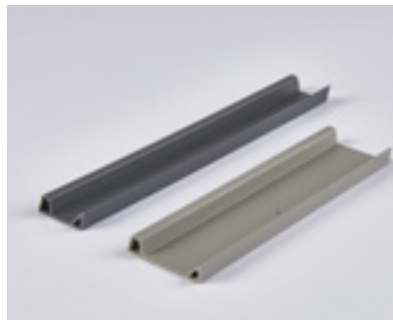

Type 2

Type 1

N° D'ART.	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	UNITÉ
706.010	45 mm	10 mm	11.5 kg	Pqt. à 100 m

Type 2

N° D'ART.	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	UNITÉ
706.020	31 mm	10 mm	12.4 kg	Pqt. à 100 m
706.030	45 mm	10 mm	16.0 kg	Pqt. à 100 m

Profil de larmier


N° D'ART.	LARGEUR	POIDS	UNITÉ
705.012	12 mm	10.0 kg	Pqt. à 100 m
705.020	20 mm	11.5 kg	Pqt. à 100 m




Profil de larmier



Tasseaux triangulaires avec languette de goupille (PE)

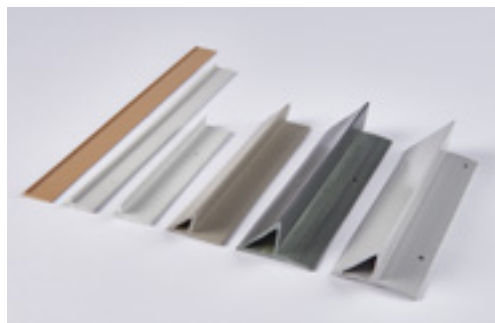

Tasseaux triangulaires avec languette de goupille

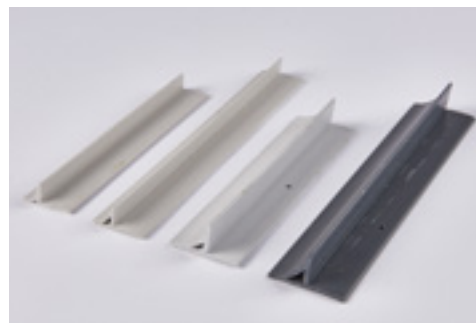

Profil rond avec languette de goupille

Profils triangulaire avec languette de goupille

N° D'ART.	DIMENSIONS	TYPE	POIDS	UNITÉ
703.004	4 x 4 mm	plein	6.4 kg	Pqt. à 100 m
703.006	6 x 6 mm	plein	8.4 kg	Pqt. à 100 m
703.010	10 x 10 mm	plein	13.7 kg	Pqt. à 100 m
703.015	15 x 15 mm	plein	19.5 kg	Pqt. à 100 m
703.020	20 x 20 mm	creux	10.3 kg	Pqt. à 50 m
703.025	25 x 25 mm	creux	17.2 kg	Pqt. à 50 m
703.030	30 x 30 mm	creux	19.8 kg	Pqt. à 50 m

Profils triangulaire avec languette de goupille (PE)

-> Utilisation avec pistolet à clouer



N° D'ART.	DIMENSIONS	TYP	POIDS	UNITÉ
703.007PE	7 x 7 mm	plein	11.0 kg	Pqt. à 250 m
703.010PE	10 x 10 mm	plein	18.0 kg	Pqt. à 250 m

Profil rond avec languette de goupille

N° D'ART.	DIMENSIONS	POIDS	UNITÉ
704.012	12 x 12 mm	12.2 kg	Pqt. à 100 m
704.020	20 x 20 mm	23.7 kg	Pqt. à 100 m

PROFILS TRIANGULAIRES AVEC TALON DE CLOUAGE


Fait de plastique à haute résistance aux chocs. Facilement sciables également pour les ajustements. Utilisation de préférence dans la préfabrication et avec des piliers et couronnes. La languette est parfaitement goupillable. Peut être utilisé plusieurs fois.

Profils triangulaires:

Taille de la languette entre 16 mm et 20 mm. Disponible en sept tailles différentes. Longueur des tiges 2,5 cm.

Profil rond:


peut être employé comme tasseaux triangulaires avec languette de goupille. Longueur des tiges 2,5 cm.

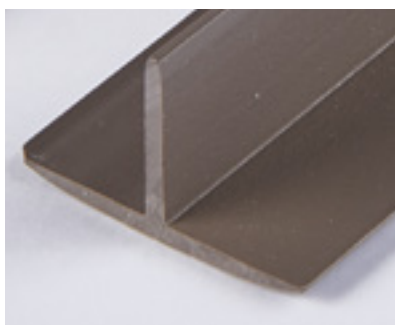


N° D'ART.	DIMENSIONS	POIDS	UNITÉ
706.022	38 x 22 mm	14.8 kg	Pqt. à 100 m

PROFILS EN T


Fait de plastique à haute résistance aux chocs. Facilement sciables également pour les ajustements. Utilisé pour couvrir les joints de coffrage. Longueur des tiges 2,5 cm.

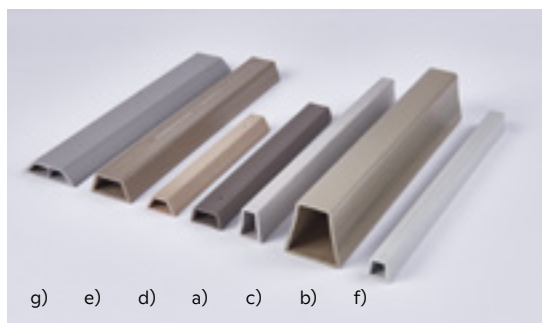

creux




un côté



plein

PROFILS TRAPÉZOÏDAUX

Fait de plastique à haute résistance aux chocs. Facilement sciables pour les ajustements. Utilisations polyvalentes, p. ex. comme profils de joints, comme bandes de décoration ou comme profils de larmiers, qui sont coffrés après le coulage du béton. Longueur des tiges 2,5 cm.

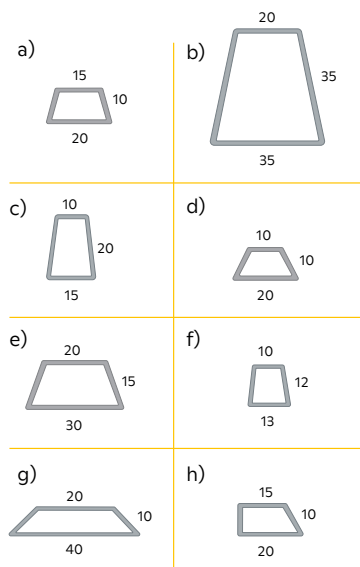

creux


N° D'ART.	TYPE	DIMENSIONS	HAUTEUR	POIDS	UNITÉ
707.020	a)	20 × 15 mm	10 mm	11.2 kg	Pqt. à 100 m
707.035	b)	35 × 20 mm	35 mm	17.5 kg	Pqt. à 50 m
707.015	c)	15 × 10 mm	20 mm	7.2 kg	Pqt. à 50 m
707.021	d)	20 × 10 mm	10 mm	10.4 kg	Pqt. à 100 m
707.030	e)	30 × 20 mm	15 mm	20.4 kg	Pqt. à 100 m
707.114	f)	13 × 10 mm	12 mm	5.1 kg	Pqt. à 50 m
707.040	g)	40 × 20 mm	10 mm	22.0 kg	Pqt. à 100 m

un côté

N° D'ART.	TYPE	DIMENSIONS	HAUTEUR	POIDS	UNITÉ
707.120	h)	20 × 15 mm	10 mm	12.0 kg	Pqt. à 100 m

plein

N° D'ART.	TYPE	DIMENSIONS	HAUTEUR	POIDS	UNITÉ
707.113	j)	13 × 10 mm	12 mm	8.4 kg	Pqt. à 50 m

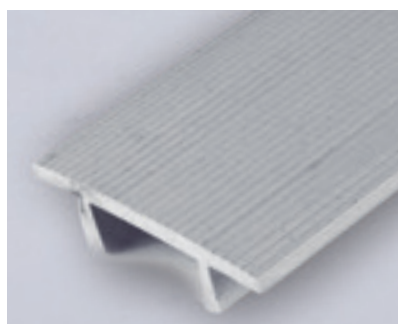

BANDES DE PROTECTION

Fait de plastique à haute résistance aux chocs. Goupillable. Couleur gris.

Utilisation: partout, pendant les travaux de raccordement, particulièrement durant le raccordement du système de coffrage du plafond aux murs. Finis les longs processus de réglages du coffrage. Le coffrage est plus facile et plus rapide. Largeurs des profils 48 mm. Longueur des tiges 2 cm.

N° D'ART.	DIMENSIONS	POIDS	UNITÉ/
708.048	48 mm	15.8 kg	Pqt. à 50 m

ACCESSOIRES DE COFFRAGE



N° D'ART.	TYPE	LONGUEUR	POIDS	UNITÉ
130.001	Douilles/Cône de goupilles/ Goupille de verrouillage		5,6 kg	100 pces

DOUILLE FILETÉE 3 PIÈCES

Douilles filetées anti-corrosion en plastique renforcé de fibres pour tiges de serrage de 15 mm dans un set avec cône de goupille pré-assemblé et goupilles de verrouillage en gris clair. Autres utilisations avec une plateau adhésif spécialement conçu pour les coffrages en acier.

- Charge utile maximale 3000 kg
- Pas besoin de percer et fixer les chevilles
- pour les tiges de serrage/filetage DYWIDAG 15 mm
- La forme et la consistance du béton restent inchangées
- Sans corrosion et emballage dans le seau
- Rapport de test



N° D'ART.	Ø INTÉRIEUR	LONGUEUR	POIDS	UNITÉ
626.026	Ø 26 mm	10.5 cm	2.4 kg	100 pces
626.037	Ø 37 mm	10.5 cm	3.1 kg	100 pces



DOUILLES POUR RAMPES

Accessoires de fixation d'un tube en acier dans le béton.

Fermer les douilles de rampe et les insérer dans le béton encore humide.

Après durcissement, cela peut être utilisé comme une ouverture, par exemple pour insérer un tube en acier.



CONSTRI-BUTÉE DE COFFRAGE


Fait de plastique (PE). Montage rapide grâce à une forme sophistiquée. Utilisation possible:

- Fixation directe avec une goupille à travers le trou pour goupilles au milieu *ou*
 - Fixation à l'aide de l'un des trous extérieurs pour goupilles (Ø 3 mm, H 30 mm), la butée de coffrage est pré-assemblée.
- Fixé à un point, à gauche et droit, avec une autre goupille qui peut être positionnée à un point fixe.

Couleur: gris clair



N° D'ART.	TAILLE	POIDS	UNITÉ
850.030	Ø 50 x H 30 mm	2,6 kg	Cart. à 100 pces

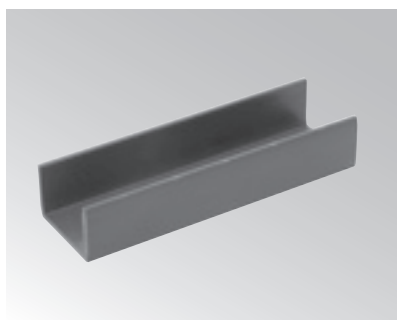

BAGUETTE D'ÉCARTEMENT

Profilé à haute résistance aux chocs avec trous de clouage pour fixer le coffrage au niveau des fondations.

N° D'ART.	TAILLE	POIDS	UNITÉ
834.078	50 × 30 mm	9,1 kg	Pqt. à 20 m



CHAMPIGNON DE FERMETURE

Pour fermer les trous percés dans le coffrage. Convient pour différents diamètres jusqu'à 20 mm.



N° D'ART.	Ø INTÉRIEUR	POIDS	UNITÉ
430.024	22 - 25 mm	1,5 kg	500 pces



STAPI



mini



Ronce



N° D'ART.	TYPE	DIMENSIONS	HAUTEUR	POIDS	UNITÉ
595.025	STAPI	95 x 145 mm	25 mm	4.90 kg	Cart. à 100 pces
595.012	mini	70 x 70 mm	12 mm	3.90 kg	Cart. à 250 pces
595.062	Ronce	250 x 62 mm	10 mm	8.66 kg	Cart. à 150 pces

CONSTRI-STAPI + MINI PLAQUES D'EMPILAGE

Plastique à haute résistance aux chocs (PP). Pour le stockage des éléments finis, plaques, du bois et des pierres artificielles. Les cames à deux faces nécessitent une petite surface de support. Bonne aération des produits stockés. Les pièces artificielles fabriquées ont tendance à se dessécher et le STAPI aide à empêcher la formation de taches. Au point cible 0° – 120° – Peut être plié ou divisible pour stocker des éléments plus petits. Permet le distancement entre les éléments; sans couper les coins.

- Rapport de test



N° D'ART.	DIMENSIONS	HAUTEUR	POIDS	UNITÉ
507.002	75 x 48 mm	2 mm	2.6 kg	500 pces
507.003	75 x 48 mm	3 mm	4.0 kg	500 pces
507.005	75 x 48 mm	5 mm	5.6 kg	500 pces
507.010	75 x 48 mm	10 mm	10.6 kg	500 pces

PANNEAU À TROUS

Plaque de montage empilable avec évidements pour réglage dans le béton. Nous pouvons assembler un assortiment selon vos souhaits pour tous les types. Au moins 50 pièces par variété et taille, surtaxe de 15%.

- Rapport de test



CALES EN PLASTIQUE

Cales en plastique robustes avec surface de contact nervurée des deux côtés pour une meilleure fixation de cales multiples les uns sur les autres.

Haute charge admise, non déformable et résistant au délabrement.



N° D'ART.	TYPE	DIMENSIONS	HAUTEUR	POIDS	UNITÉ
509.070	Vert	70 × 30 mm	10 mm	3.6 kg	500 pces
509.085	Brun	85 × 44 mm	17 mm	3.4 kg	200 pces
509.135	Jaune	135 × 44 mm	25 mm	8.0 kg	250 pces



STAFIX AVEC LONGERON DOUBLE FACE

Plaque d'empilage incolore pour la ventilation arrière des éléments préfabriqués en béton.



N° D'ART.	DIMENSIONS	POIDS	UNITÉ
595.407	90 × 40 × 9 mm	12.0 kg	Sac à 1000 pces



avec rainure



avec rainure



sans rainure

avec rainure



N° D'ART.	DIMENSIONS	HAUTEUR	POIDS	UNITÉ
502.002	70 × 70	2 mm	4,4 kg	500 pces
502.003	70 × 70	3 mm	6,3 kg	500 pces
502.005	70 × 70	5 mm	10,0 kg	500 pces
502.007	70 × 70	7 mm	7,6 kg	250 pces
502.009	70 × 70	9 mm	8,4 kg	250 pces
502.010	70 × 70	10 mm	10,0 kg	250 pces
508.015	70 × 70	15 mm	12,4 kg	200 pces
502.020	70 × 70	20 mm	8,3 kg	100 pces

sans rainure




N° D'ART.	DIMENSIONS	HAUTEUR	POIDS	UNITÉ
506.002	70 × 70	2 mm	10,6 kg	1000 pces
506.003	70 × 70	3 mm	15,6 kg	1000 pces
501.005	70 × 70	5 mm	12,4 kg	500 pces
506.007	70 × 70	7 mm	18,0 kg	500 pces
501.009	70 × 70	9 mm	12,1 kg	250 pces
501.010	70 × 70	10 mm	10,6 kg	250 pces
506.015	70 × 70	15 mm	6,1 kg	200 pces
506.020	70 × 70	20 mm	8,0 kg	150 pces

PLATINES

Fait de plastique à haute résistance aux chocs. Pour l'assemblage de béton préfabriqué et des éléments de façade.

La largeur de la rainure est 20 mm et la longueur de 40 mm.

- Rapport de test



BARRIÈRE CONTRE L'EAU ROUILLÉE


Une bande de plastique flexible dans la couronne du mur empêche l'eau rouillée de s'écouler dans le mur en béton de parement. Protection simple et rapide des murs en béton de haute qualité contre les souillures.

- Protège le béton de parement
- Eau rouillée accumulée
- Entourer facilement les coins
- Profil en plastique élastique
- Retirer facilement et entièrement
- Réutilisable
- Livré en rouleaux

La bande est conique des deux côtés et donc se retire à nouveau facilement du béton durci dans tous les cas. Il est doux et facilement pliable. Grâce aux rouleaux de 25 mètres, profitez de processus pratiquement sans chocs. Le profilé peut être utilisé à plusieurs reprises.

Dimensions: 65 mm de largeur, rouleau de jusqu'à 25 m

N° D'ART.	COULEUR	LONGUEUR	POIDS	DIMENSIONS	UNITÉ
900.025	coloré	25 m	8.3 kg	65 × 1.5 – 4 mm	25 m

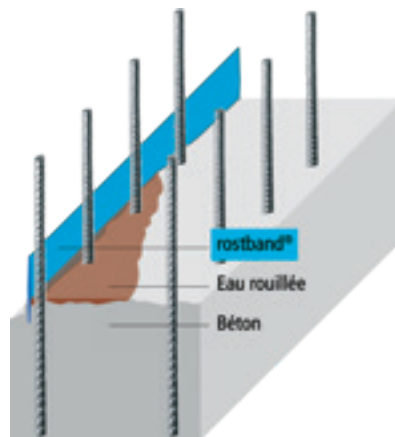

Utilisation:

La bande souple en PVC est placée en un peu moins de la moitié dans le béton frais entre le renfort et la section du mur en béton visible. En conséquence, la partie en saillie de la barrière contre l'eau rouillée forme un barrage systématique de sorte que l'eau rouillée ne ruisselle pas le long du mur. Avant de passer à l'étape suivante de bétonnage, tirer à nouveau la barrière contre l'eau rouillée.

PIÈCES DE SÉCURITÉS-ET DE PROTECTION



N° D'ART.	TYPE	Ø FER	PLATEAU Ø	POIDS	UNITÉ
620.020	Typ 20	6 – 20 mm	114 mm	0.130 kg	1 pces
620.036	Typ 36	20 – 36 mm	114 mm	0.130 kg	1 pces
636.050	Typ 50	36 – 50 mm	114 mm	0.135 kg	1 pces



CAPUCHONS DE SÉCURITÉ POUR FERS À BÉTON

Capuchons de sécurité de couleur lumineuse pour la prévention des accidents, en deux tailles différentes pour les diamètres de fer de 20 x 36 mm et 36 x 50 mm. Protection garantie en cas de chute de 3 m de hauteur.

- Diamètre de tête 114 mm
- Imperforable
- Réutilisable
- Avec doublure en métal sphérique 2 mm
- Fixation simple rapide et facile aux extrémités du fer en pressant et tournant
- Visibilité maximale
- Rapport de test



N° D'ART.	TYPE	DIMENSIONS	POIDS	UNITÉ
606.016	Typ 16	6 – 16 mm	5.1 kg	500 pces
616.032	Typ 32	16 – 32 mm	5.9 kg	250 pces



CAPUCHON DE PROTECTION POUR FERS À BÉTON

Capuchon de protection de couleur signalétique pour la prévention des accidents, dans deux tailles différentes pour les diamètres de fer de 6 – 16 mm et 16 – 32 mm. Des mesures avec un excellent rapport coût-efficacité pour prévenir les accidents au travail causés par les bouts de fer et l'acier du renfort en saillie sur les chantiers de construction, dans le transport et le stockage des éléments préfabriqués en béton. Économies de coûts grâce aux usages multiples.

Les capuchons de protection ne sont pas testés. Les capuchons de protection doivent empêcher les vêtements déchirés et les blessures simples, telles que les égratignures et les éraflures pouvant causer un empoisonnement du sang (septicémie).



PROFIL DE PROTECTION DES BORDURES

Profil de protection de bords pendant le transport et le stockage des pièces finies.

Longueur des tiges 2,5 m


N° D'ART.	DIMENSIONS	UNITÉ	POIDS
720.020	20 × 20 mm	100 m	10 kg



Cornières de protection (540.110)



Cornières de transport (540.135)

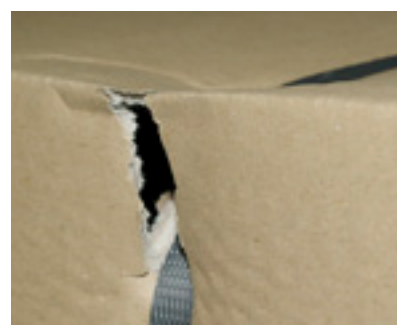

CORNIÈRES DE PROTECTION + CORNIÈRES DE TRANSPORT

Cornières robustes avec rainure de guidage pour feuillards de cerclage jusqu'à 16 mm.

N° D'ART.	DIMENSIONS	POIDS	UNITÉ
540.110	35 × 75 mm	13.0 kg	Crt. à 1000 pces
540.135	135 × 135 × 85 mm	5.0 kg	Crt. à 50 pces

ACCESSOIRES D'ANCRAGE



GOUPILLES POUR PLAQUES

Fait de plastique à haute résistance aux chocs. Pour le bétonnage des plaques isolantes non déformables. Montage des goupilles pour plaques dans les plaques isolantes.


Attention: Les plaques «sandwich» avec des fibres de verre ou des «nappes» de pierre gonflent lorsqu'il y a trop d'eau et de gel. Vous pouvez presser fortement les goupilles pour plaques afin de les relever ou de les démonter. Agir toutefois avec précaution!




N° D'ART.	TYPE Ø LONG	P. ISOL. MAX INTÉRIEUR	POIDS	UNITÉ
600.070	PN 70	30 mm	1.6 kg	Carton à 500 pces
600.090	PN 90	50 mm	1.9 kg	Carton à 500 pces
600.120	PN 120	70 mm	2.5 kg	Carton à 500 pces
600.150	PN 150	100 mm	3.5 kg	Carton à 500 pces
600.200	PN 200	150 mm	2.6 kg	Carton à 250 pces
600.250	PN 250	200 mm	3.6 kg	Carton à 250 pces
600.300	PN 300	250 mm	3.8 kg	Carton à 250 pces



ACCESSOIRES D'ÉTANCHÉITÉ

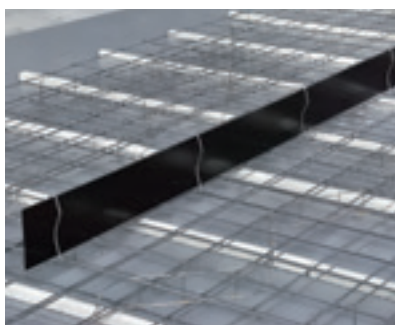

VB

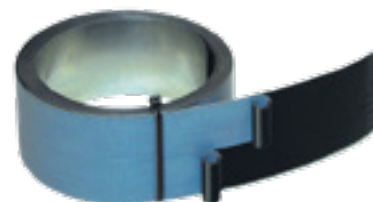

VB (Rouleau)

Caisse avec 30 étriers Omega et deux pinces à jointure



N° D'ART.	TYP	POIDS	LONGUEUR	UNITÉ
845.501	VB	120 kg	100 m	50 pcs

Vous trouverez d'autres informations et fiches techniques sur notre site Internet:



TÔLE D'ÉTANCHÉITÉ VB (8 bars)

Tôles d'étanchéité entièrement revêtues en forme de ruban afin de sceller solidement et de façon durable les joints de construction en béton contre l'eau sous pression et sans pression. Tôle d'étanchéité avec un revêtement spécial des deux côtés de toute la surface. Étanchéité à l'eau sous pression jusqu'à max. 8 bars

Description du produit

- Tôle d'étanchéité VB en acier galvanisé, sur les deux côtés sur toute la surface avec revêtement spécial.
- Largeur de 160 mm et épaisseur de 1,2 mm

Fonction

- Le revêtement spécial crée une liaison très élevée entre le béton et la tôle d'étanchéité
- Étanchéité testée à une colonne d'eau de 80 m
- Convient parfaitement aux zones soumises à des variations de débit
- Haute sécurité avec de l'eau sous pression et sans pression
- Pour le scellement des joints de construction de type fond/mur, fond/fond et mur/mur
- Rapport de test



MASTERSTOP BANDES AUTO-GONFLANTES BENTONIT (5 bars)

Les bandes auto-gonflantes Bentonit MASTERSTOP ont fait leurs preuves dans la pratique de la construction depuis des années, se gonflent au contact de l'eau et permettent de sceller les fissures ou les joints de construction de façon fiable et permanente.

Avantages:

- Montage simple et sûr
- Pas de bordures
- Effet d'auto-injection
- Pénétration dans les fissures et les cavités
- Respectueux de l'environnement
- Pas de raccords ni de soudures
- Processus de gonflement et de rétraction source réversibles
- Non déformable et non collant
- Pas de déchets ni de restes
- En toute sécurité grâce à des tests complets
- Colonne d'eau étanche jusqu'à 5 bars
- Rapport de test

Résistant:

- Solutions alcalines en général
- Urée
- Lisier et fumier
- Biogaz
- Radon
- Sel d'épandage
- Substances issues de la fermentation
- Substances issues du compostage
- Eaux usées dans les stations d'épuration

Non résistant:

- Essence
- Diesel
- Mazout

Vous trouverez d'autres informations et fiches techniques sur notre site Internet:



N° D'ART.	TYPE	DIMENSIONS	POIDS	UNITÉ
845.400	Bande auto-gonflante Bentonit	25 × 20 mm	23.2 kg	Car. à 30 m

Accessoires

N° D'ART.	TYPE	DIMENSIONS	POIDS	UNITÉ
845.410	Grille de bande auto-gonflante	25 × 20 mm	2.6 kg	30 × 1 m
845.901	Goupilles (processus manuels)	42 mm	1.0 kg	250 pces



Goupille (processus manuels)




Grille de bande auto-gonflante


Montage

Les bandes auto-gonflantes Bentonit MASTERSTOP sont fixées avec une grille de bande auto-gonflante ou avec de la colle de bande auto-gonflante. Elles sont posées dans le renfort avec couverture de béton de 8 cm.

Fixation avec grille de bande auto-gonflante:

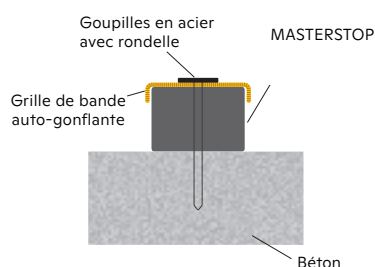


Fixation avec de la colle pour bandes auto-gonflantes:

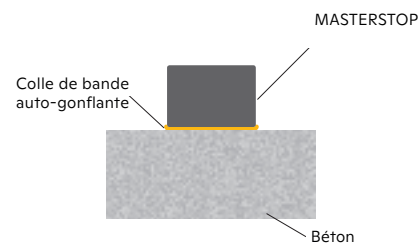




N° D'ART.	TYPE	DIMENSIONS	POIDS	UNITÉ
845.210	Anneau actif mini	25 – 32	1.7 kg	250 pces

Cause du manque d'étanchéité au niveau de l'épaisseur des murs:

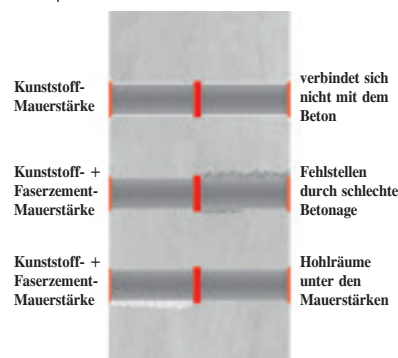

les anneaux actifs garantissent la sécurité.

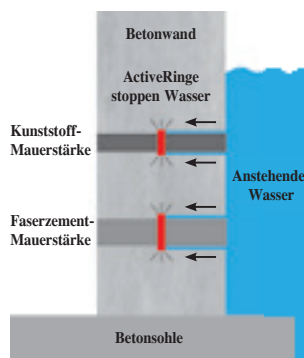

ANNEAUX ACTIFS (8 bars)

Les anneaux actifs mini et maxi fournissent un joint extérieur sûr et durable pour les épaisseurs de murs en plastique et ciment-fibres.

- Essai de pression par la MFPQ Leipzig
- Montage simple et sûr
- Bonnes résistances chimiques
- Excellent rapport qualité-coût
- Introduction et étanchéité

Mélange TPE à haut pouvoir de dilatation
 En cas de contact avec l'eau, les anneaux, les ressorts sont gonflés et arrêtent de manière fiable l'eau entrante

Résistances

- Acides dilués + solutions alcalines
- Eau de sel
- Gaz méthane + radon
- Lisier + fumier
- Macération de fermentation + biogaz
- Alcalinité du béton
- Liquide affectant le béton

FORMULAIRE DE COMMANDE



Fax +41 56 463 60 67

Constri AG
Constri bau
Feldstrasse 20
5107 Schinznach-Dorf

Téléphone +41 56 463 60 63
E-Mail bau@constri.ch
www.bau.constri.ch

QUANTITÉ	ARTICLE	NO. D'ART.	CHF / UNITÉ	CHF / TOTAL

Adresse de livraison

Adresse de facturation

Interlocuteur _____

Signature _____

ou commandez dès
aujourd'hui
directement sur notre site
www.bau.constri.ch



Les prix sont hors TVA.